




Ficha Técnica Pintura Colorcel Cubiertas



Especificaciones Técnicas

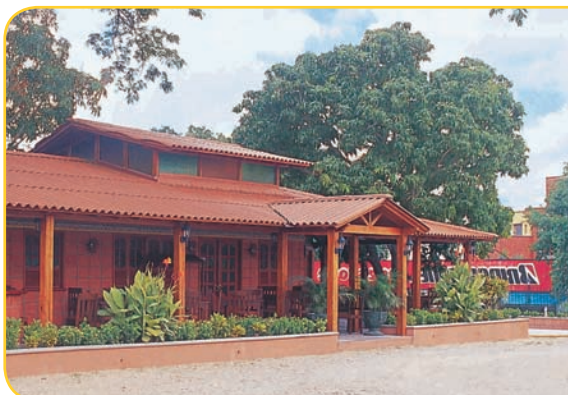

Composición y usos

Las pinturas **Colorcel** Cubiertas son elaboradas con látex acrílico de la más alta calidad que proporcionan al producto durabilidad, y resistencia a las condiciones climáticas más extremas; adicionalmente **Colorcel** posee aditivos que confieren otras propiedades como resistencia al ataque de hongos, hidropelencia, óptima adherencia y preservantes que evitan la degradación dentro de envase por largo tiempo.

Las pinturas **Colorcel** Cubiertas aplicadas sobre las tejas dan un acabado semi mate de buena apariencia, estabilidad del color y alta resistencia a sustratos alcalinos. En cuanto a usos **Colorcel**, Cubiertas está desarrollada especialmente para pintar tejas de fibrocemento.



Preparación de la superficie

La preparación de la superficie es determinante en la estabilidad y comportamiento futuro de la pintura aplicada, por esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Limpiar totalmente la superficie a pintar dejándola libre de polvo, mugre, grasa, etc, lavándola con agua y un cepillo de cerdas duras, no metálicas.
- Las tejas con hongos se deben limpiar con una solución de hipoclorito de sodio (blanqueador doméstico a base de cloro).
- Antes de aplicar la pintura la superficie debe estar completamente seca.
- Para repintar tejas de fibrocemento se debe limpiar cuidadosamente las zonas deterioradas de la pintura anterior.
- Antes de pintar se debe resanar y lijar grietas e imperfecciones de la superficie a pintar que pueda afectar el acabado final.
- Para pintar cubiertas nuevas o de 6 meses de instalación se debe aplicar **IMPRIMANTE COLORCEL** en la cara interna de la teja.

Pinturas Colorcel





Ficha Técnica Pintura Colorcel Cubiertas



2009/12SJM-FTP-03
www.eternit.com.co

Rendimientos aproximados

aplicación por galón

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ● Sobre teja de fibrocemento nueva: | 14 a 18 m ² /galón* |
| ● Sobre teja pintada para restauración (mismo color): | 25 a 32 m ² /galón* |
| ● Sobre teja pintada para restauración (diferente color): | 18 a 27 m ² /galón* |
| ● Sobre teja gris usada: | 10 a 15 m ² /galón* |

Los rendimientos listados anteriormente son una guía aproximada, los cuales están influenciados por el método de aplicación, características de la superficie y pérdidas por aplicación.

Datos técnicos y recomendaciones

Tiempo de secado

- Entre manos **1 hora**
- Secado completo **12 horas**
- Lavabilidad con agua y jabón 30 días.

Almacenamiento

- Todos los recipientes deben ser almacenados bajo cubierta protegiéndolos del sol y la lluvia.
- Cuando no se esté utilizando, el producto debe permanecer en el envase herméticamente cerrado.

Observaciones

- Colorcel Cubiertas de **Eternit** cumple con la Norma Técnica Colombiana NTC-1335.
- No debe mezclarse con cemento, cal, yeso, solventes u otros productos.
- No debe emplearse en ambientes muy ácidos, alcalinos o muy húmedos.
- Evite el contacto prolongado con la piel o los ojos utilizando los equipos adecuados de seguridad.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Utilice los equipos adecuados de seguridad.
- Dilución: con agua 25%.

Carta de colores



Verde Aceituna



Naranja Fuego



Ocre Otoño



Azul Mediterráneo



Rojo

IMPORTANTE

Las muestras de color aquí presentadas son una aproximación al color real, se recomienda consultar con su distribuidor autorizado **Eternit**.

Para mayor información diríjase a la oficina de Servicio al Cliente, al Departamento de Asesoría Técnica o a su Distribuidor **Eternit**.