


Flange Insulation: SPECIAL APPLICATION

Durlon® Gasket Only
 Type "E" (Full Face) and
 Type "F" (Ring Gasket)

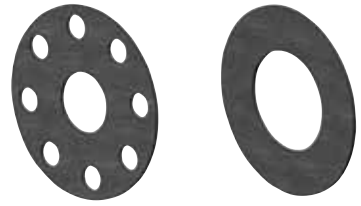

Pipe Size	TYPE "E" GASKET						TYPE "F" GASKET					
	150 Class	300 Class	400 Class	600 Class	900 Class	1500 Class	150 Class	300 Class	400 Class	600 Class	900 Class	1500 Class
3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
24"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
28"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
32"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
34"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
36"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Larger sizes and high temperature sets available on request.

Unless otherwise specified, all kits will be shipped with one (1) full length Mylar® sleeve, two (2) phenolic washers, and two (2) steel washers per bolt.