Seamless Pipe Nipples

Black & Galvanized, Std. Sch. 40, XH Sch. 80, Sch. 160, XXH

FIG. 320:	FIG. 325:	FIG. 326:	FIG. 327:	FIG. 330:	FIG. 335:	FIG. 333:	FIG. 329:
Standard Black Sch. 40	Extra Heavy Black Sch. 80	160 Black Sch. 160	XXH Black	Standard Galv. Sch. 40	Extra Heavy Galv. Sch. 80	160 Galv. Sch. 160	XXH Galvanized

Material

ASTM A106 Grade B Seamless Pipe
ASTM A333 Grade 6 Seamless Pipe (For Canada only)

Note: Galvanized nipples from Longview Texas plant are electroplated. Galvanized nipples from Beck plant are hot dipped.

Applicable Specification

ASTM A733
(Refer to the chart below for specific pipe dimensions.)

Note: Minimum wall thickness at any point to be not more than 10% over and 3 1/2% under nominal wall thickness specified for that size pipe.

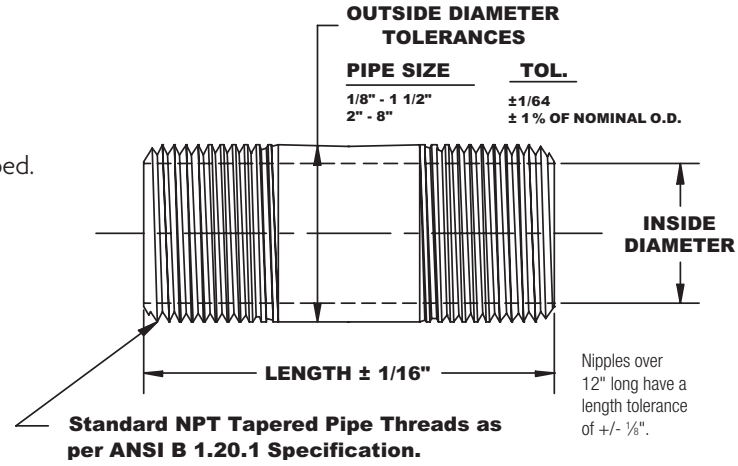

Pipe Size	Pipe O.D.	Length Close	Pipe Nipple Lengths															
in	in	in																
⅛	0.405	¾	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
¼	0.540	⅞	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
⅜	0.675	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
½	0.840	1⅛	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
¾	1.050	1⅜	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
1	1.315	1½		2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
1¼	1.660	1⅝		2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
1½	1.900	1¾		2	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
2	2.375	2			2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
2½	2.875	2½				3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
3	3.500	2⅝				3	3½	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
4	4.500	2⅞						4	4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
5	5.563	3							4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12
6	6.625	3⅛							4½	5	5½	6	7	8	9	10	11	12

Note: Other lengths available.
8" Pipe Size available as POA - contact your Anvil Representative for details.