

**PLAFONES  
y MUROS**

**ACÚSTICOS**

Juntos transformamos  
ideas en realidad™

Sistemas Integrados  
de Plafones y Muros  
Acústicos

**Armstrong®**



## Uniforme. Integrado. Fluido.

Puede crear transiciones continuas e integradas entre los sistemas de plafón (cielo raso) y los muros usando componentes estándares.

Desde ángulos rectos, precisos, hasta curvas atractivas y vivas, que fluyen con su diseño, le ayudamos a materializar su visión.

Ya sea que esté diseñando con madera atrayente y cálida, metal sofisticado y frío, interesantes materiales translúcidos o telas con textura, puede lograr la apariencia que desee sin sacrificar los criterios acústicos clave o de resistencia que necesite para los interiores comerciales.



# sistemas integrados de plafones

Los plafones ... los componentes... todos probados y certificados... se trata de sistemas completos, todos de Armstrong, que junto con la información de la instalación y la asistencia técnica que necesita, garantizan una instalación impecable.



3-4

WoodWorks®  
Lineal



5-6

WoodWorks®  
Grille



Producto destacado WoodWorks® Grille en acabado Light Cherry

# y muros acústicos



7-8  
Tablón  
WoodWorks



9-10  
Plafones  
WoodWorks



11-12  
MetalWorks™  
Lineal



13-14  
Plafones personalizados  
MetalWorks





15-16  
Soundsoak®  
y SoundScapes® Shapes



17-18  
Plafones  
Infusions®



# wood

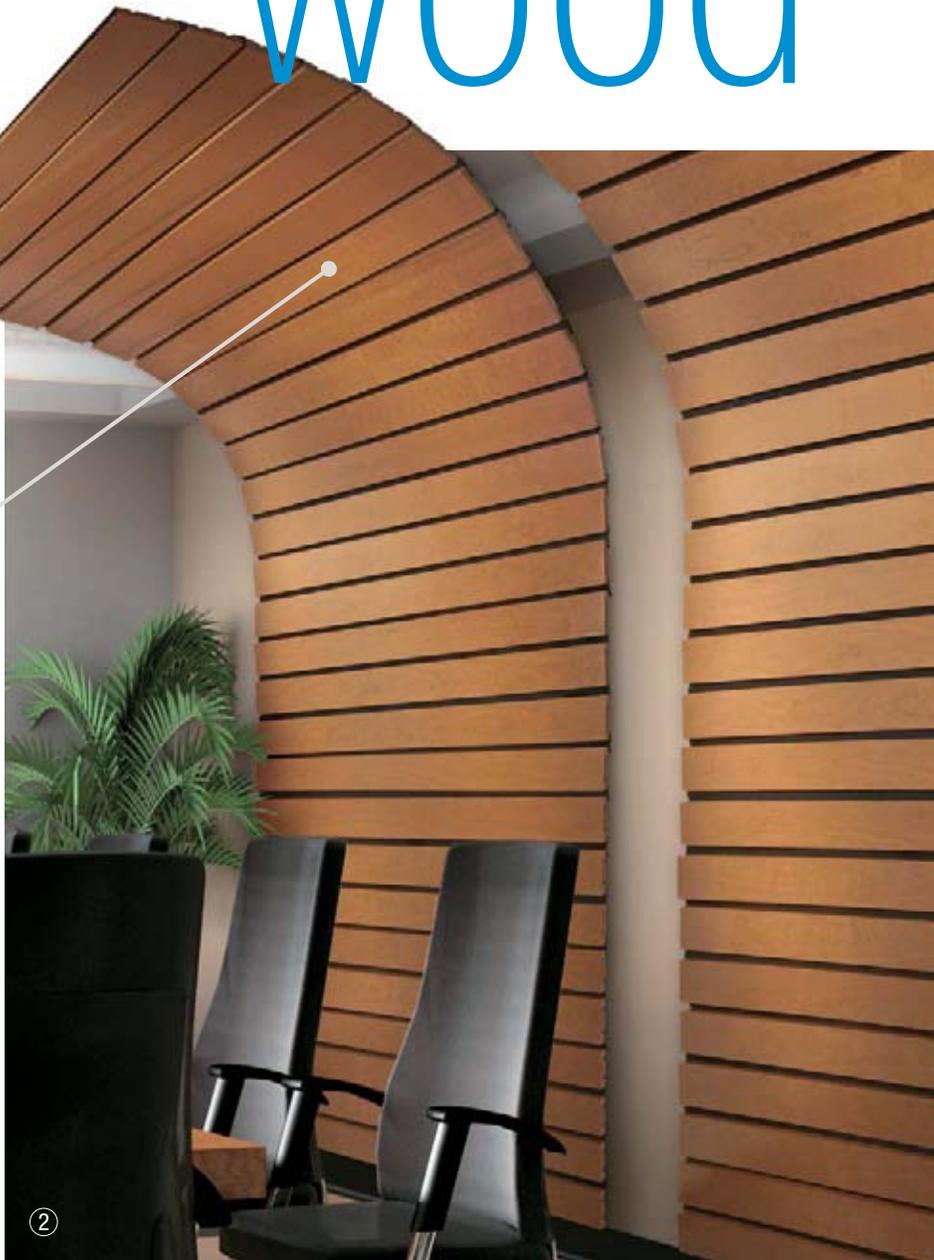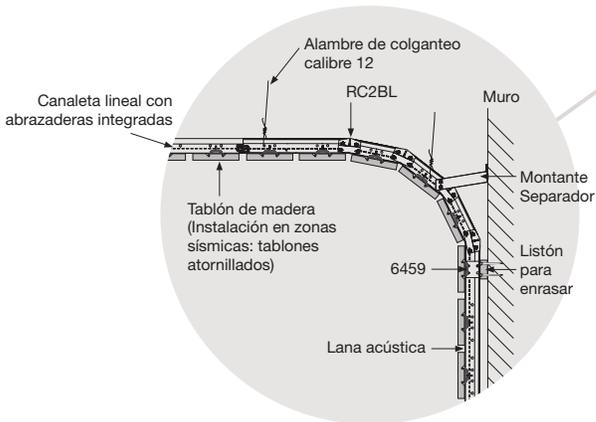

## Productos destacados

- 1 WoodWorks Lineal de 4.5" en Natural Variations Light Cherry; transición con ángulo de 90° del muro al sistema de plafón (cielo raso)
- 2 WoodWorks® Lineal de 4.5" en Natural Variations™ Light Cherry; instalación facetada del muro al sistema de plafón (cielo raso)



②

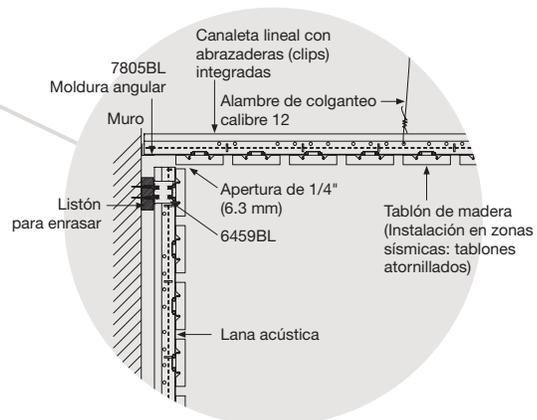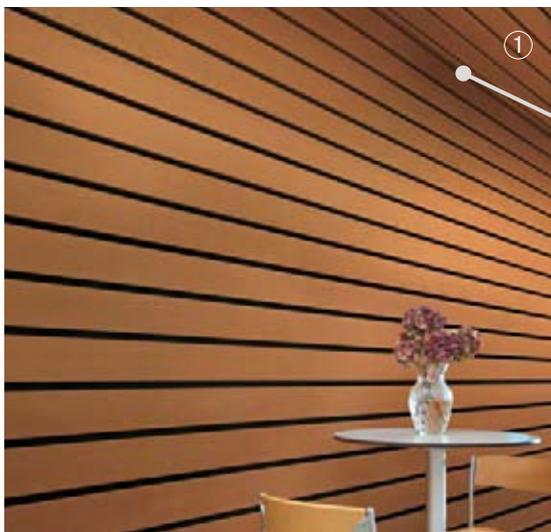

# works lineal

## IMAGEN MOSTRADA

## RENDIMIENTO

Perfil del borde	Número de Artículo*	Dimensiones (pulgadas) Largo x ancho x alto nominal	Acústica NRC	Resistencia al fuego
<b>WOODWORKS® Lineal: módulo nominal de 4-1/2"</b>				
	<b>6440W1</b> _ _ _ <b>6640W1</b> _ _ _ (certificación de FSC®)	96 x 3-3/4 x 3/4" con ranura de 3/4"	 0.50 0.65 con relleno	Clase A
<b>WOODWORKS Lineal: módulo nominal de 6"</b>				
	<b>6460W1</b> _ _ _ <b>6660W1</b> _ _ _ (con certificación FSC)	96 x 5-1/4 x 3/4" con ranura de 3/4"	0.40 0.50 con relleno	Clase A

## SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Número de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Piezas/caja
<b>5370</b>	12 Canaletas lineales de alta resistencia (ocultas) con abrazaderas integrales (aplicadas en fábrica) para módulos nominales de 4-1/2"	144 x 15/16 x 1-11/16"	10 (Aprox. 240 pies cuadrados/caja instaladas con tablonés)
<b>5371</b>	12 Canaletas lineales de alta resistencia (ocultas) con abrazaderas integrales (aplicadas en fábrica) para módulos nominales de 6"	144 x 15/16 x 1-11/16"	10 (Aprox. 240 pies cuadrados/caja instaladas con tablonés)


Para aplicaciones de esquinas redondeadas, utilice plafones estándar y canaletas lineales de alta resistencia con facetas de 12" de centro a centro con abrazaderas RC2BL.

## ACCESORIOS

Número de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Piezas/caja
<b>5843</b>	Empalme de madera Lineal	—	100
<b>5659W1</b> _ _ _ *	4" Borde WoodWorks (con sustrato de aluminio)	4 x 120"	6
<b>5660W1</b> _ _ _ *	6" Borde WoodWorks (con sustrato de aluminio)	6 x 120"	6
<b>5948</b>	Abrazadera de conexión de borde acanalado y lineal	N/D	30
<b>FXWSPLICE</b>	Placa de empalme con tornillos de presión para borde	N/D	10
<b>6408</b> _ _ _ *	Banda de borde de 3/4" (aplicada en fábrica, disponible a pedido)	3/4 x 300"	Rollo de 25 pies
<b>RC2BL</b>	Abrazadera radial para aplicaciones de sistema de suspensión con facetadas (Black)	—	205 piezas/balde
<b>6459BL</b>	Abrazadera de sujeción rígida (Black)	5-1/2 x 1-3/4"	25
<b>92715A620</b>	Tornillos autorroscantes (Black)	N.º 2 x 3/4" de largo	25
<b>7800BL</b> †	Moldura angular de 12"	144 x 7/8 x 7/8"	30
<b>7808BL</b> **	Molduras angulares (Tech Black) de 10"	120 x 2 x 2"	30
<b>7891</b>	Alambre de colgante suave calibre de 12"	Longitud de 144"	140
<b>5823</b>	Plafón de relleno BioAcoustic™ (Black-Matte)	24 x 24 x 5/8"	10



Borde WoodWorks de 4" en Natural Variations™ Maple - 5659W1NMP






Plafón de relleno BioAcoustic de 5/8" - 5823

\* Al especificar o al realizar el pedido, incluya el sufijo correcto de color de tres letras. Consulte [armstrong-latam.com](http://armstrong-latam.com) para ver la selección completa.



† Use para instalaciones con un tendido inferior a 16". Para instalaciones con un tendido mayor de plafones, use 7808BL.

\*\* Este color pertenece a artículos de pedido especial con esta moldura.

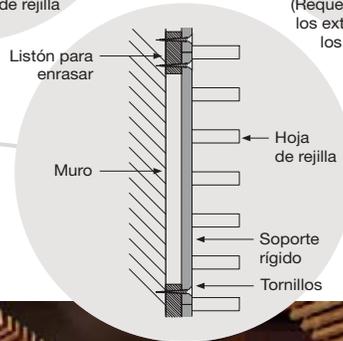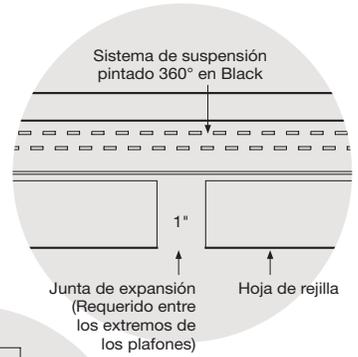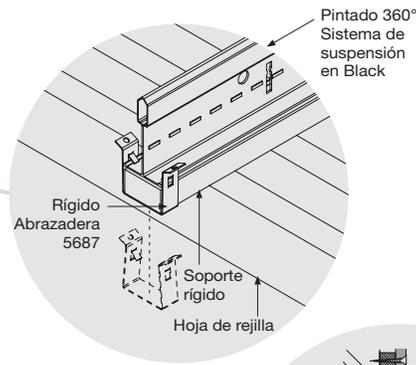

**Productos destacados**

- 1 WoodWorks Grille de 1-3/8" en Grille Light Cherry; transición con ángulo de 90° del muro al sistema de plafón (cielo raso)
- 2 Woodworks® Grille de 2-1/4" en Grille Light Cherry; transición curva de la pared al sistema de plafón (cielo raso)

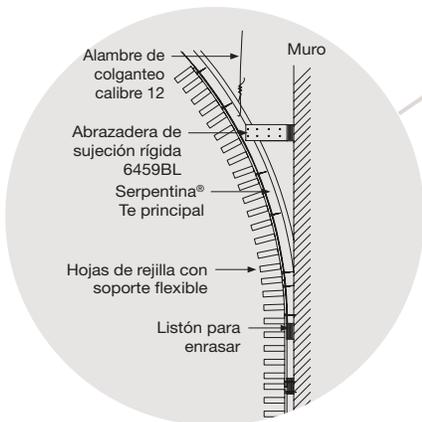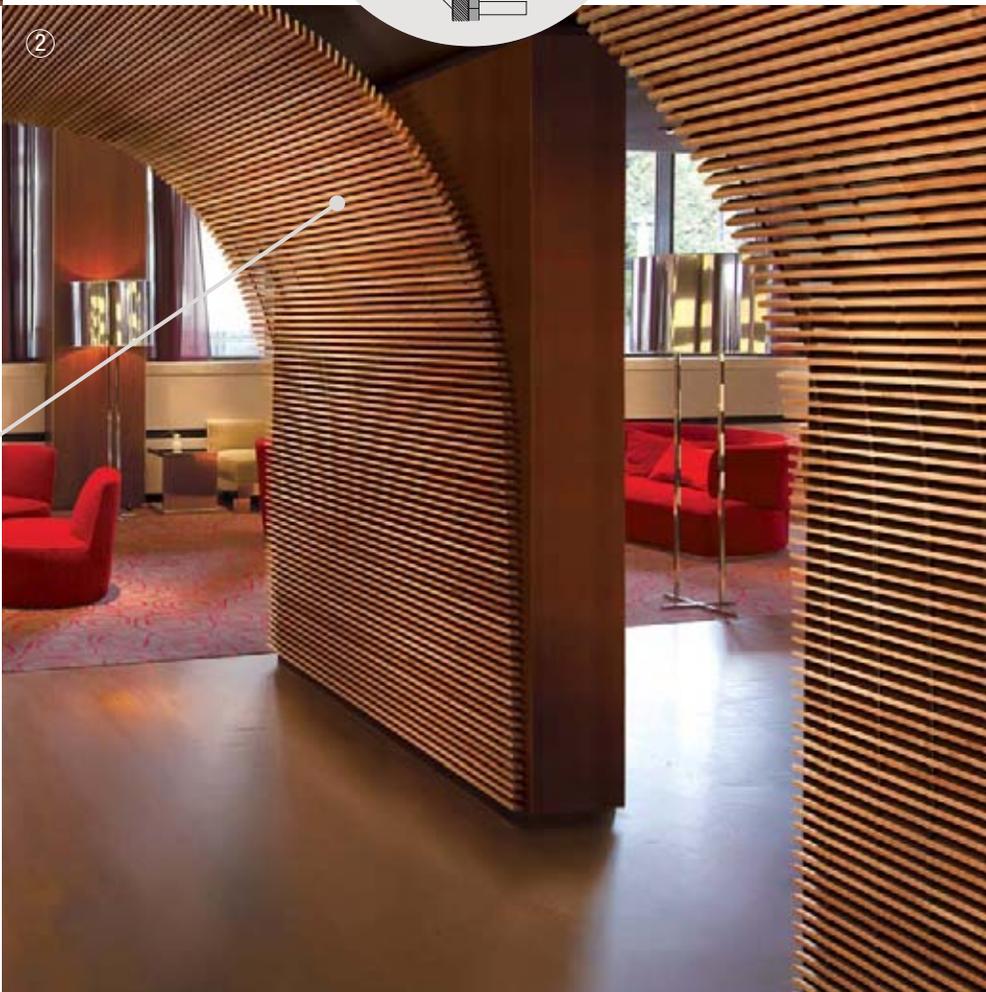

wood

**IMAGEN MOSTRADA** Se muestra el soporte flexible personalizado\*\***RENDIMIENTO**

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento

Perfil del borde	Número de artículo*	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Ancho x largo x alto nominal	Acústica NRC	Resistencia al fuego
<b>WOODWORKS® Grille – Soporte rígido**</b>					
Rígido	<b>5663B0</b> _ _ _	6 hojas de 1-3/8"	12 x 96 x 1-7/8" con soporte	 0.75 con relleno	Clase C
	<b>5664B0</b> _ _ _	8 Hojas de 1-3/8"	12 x 96 x 1-7/8" con soporte	0.75 con relleno	Clase C
	<b>5665B0</b> _ _ _	6 Hojas de 2-1/4"	12 x 96 x 2-3/4" con soporte	0.75 con relleno	Clase C
	<b>5666B0</b> _ _ _	8 Hojas de 2-1/4"	12 x 96 x 2-3/4" con soporte	0.75 con relleno	Clase C

NOTA: Para las aplicaciones con curvatura que requieran soportes flexibles, así como opciones adicionales de color, tamaño, espaciado e instalación de barras, contacte su representante de Armstrong regional.

**SISTEMA DE SUSPENSIÓN**

Dimensiones	Descripción
15/16"	Prelude® XL® (recomendado en color Black), pintado 360° con orificios de guía de Te secundaria de 4' a 12"
15/16"	Te principal Serpentina® en Black (para usar con soportes flexibles)**

Para sistemas de plafón (cielo raso) con un radio de 12-1/2' o mayores, utilice plafones estándares y Tes principales de 15/16" con facetas de 12" de centro a centro con abrazaderas RC2BL.  
\*\* Los soportes flexibles son personalizados.**ACCESORIOS**



Número de artículo	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Ancho x largo x alto nominal	Piezas/caja
 <b>5671</b> _ _ _ *	Tabla horizontal	1 x 96 x 1/4"	A granel
 <b>5672</b> _ _ _ *	Unión – 1-3/8"	1-1/2 x 96 x 2"	A granel
 <b>5673</b> _ _ _ *	Unión – 2-1/4"	1-1/2 x 96 x 2-3/4"	A granel
 <b>5674</b> _ _ _ *	Tapa – 1-3/8"	3/4 x 96 x 2"	A granel
 <b>5675</b> _ _ _ *	Tapa – 2-1/4"	3/4 x 96 x 2-3/4"	A granel
<b>5687</b>	Abrazadera de soporte	3/8 x 11/16 x 7/8"	250 piezas/cubeta
<b>RC2BL</b>	Abrazadera radial para aplicaciones del sistema de suspensión facetado (Black)	—	205
<b>6459BL</b>	Abrazadera de sujeción rígida (Black)	5-1/2 x 1-3/4"	25
<b>7800BL</b>	Moldura angular de 12"	144 x 7/8 x 7/8"	30
<b>92715A620</b>	Tornillos autorroscantes (Black)	N.º 2 x 3/4" de largo	25
<b>7891</b>	Alambre de colgante suave calibre 12	Longitud de 144"	140
<b>5823</b>	Plafón de relleno BioAcoustic™ (Black-Matte)	24 x 24 x 5/8"	12





Plafón de relleno BioAcoustic de 5/8" - 5823

\* Al especificar o al realizar el pedido, incluya el sufijo correcto de color de tres letras. Consulte armstrong-latam.com para ver la selección completa.

# works grille

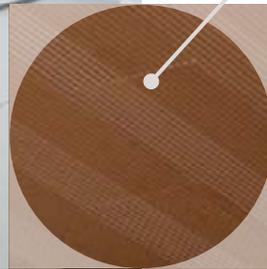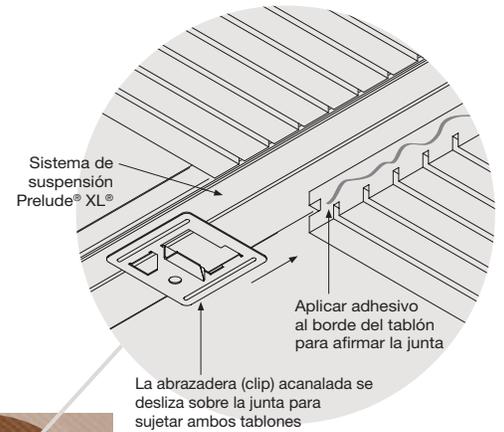

# woodworks acanalado

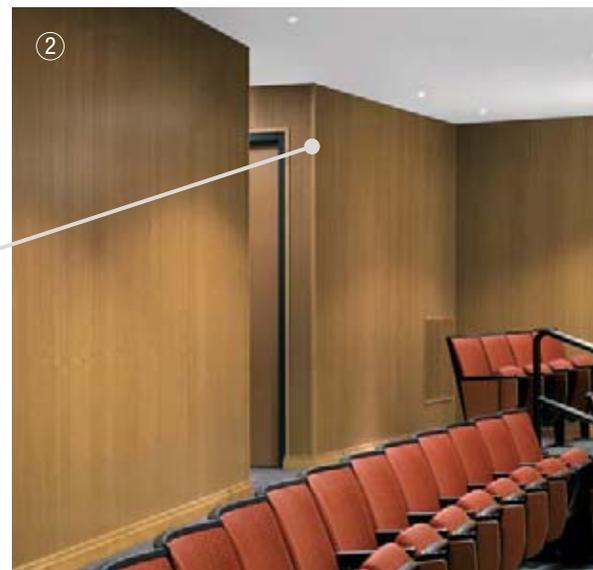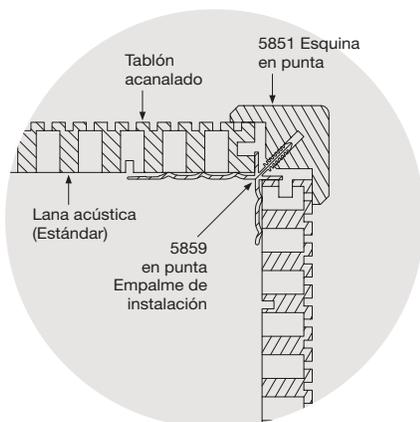

## Productos destacados

- 1 WoodWorks® Acanalado con perforación W8 en Natural Variations™ Dark Cherry; transición de 90° del muro al sistema de plafón (cielo raso); West Seneca High School, West Seneca, NY
- 2 WoodWorks Acanalado con perforación W7 en Natural Variations Light Cherry; Franklin & Marshall College, Lancaster, PA

## RENDIMIENTO

## VISUAL

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento

Perfil del borde	Número de Artículo*	Dimensiones (pulgadas) Ancho x largo x alto nominal	Acústica NRC	Resistencia al fuego		
	<b>Tablón WOODWORKS® Channeled, certificación de FSC® perforado con lana acústica</b>					
	<b>5900CW7</b> _ _ _	5.553 x 96 x 3/4"			0.75 0.90 con relleno	Clase A
	<b>5900WW8</b> _ _ _	5.553 x 96 x 3/4"			0.75 0.90 con relleno	Clase A
	<b>5900WW9</b> _ _ _	5.553 x 96 x 3/4"			0.55 0.70 con relleno	Clase A
	<b>5901WW7</b> _ _ _	5.553 x 120 x 3/4"			0.75 0.90 con relleno	Clase A
	<b>5901WW8</b> _ _ _	5.553 x 120 x 3/4"			0.75 0.90 con relleno	Clase A
	<b>5901WW9</b> _ _ _	5.553 x 120 x 3/4"	0.55 0.70 con relleno	Clase A		

NOTA: Para los pedidos especiales de enchapados y tamaños disponibles, llame a Architectural Specialties al 1 877 ARMSTRONG y seleccione las opciones 1-1-4.  
\* Al especificar o al realizar el pedido, incluya el sufijo correcto de color de tres letras. Consulte armstrong-latam.com para ver la selección completa.


## SISTEMAS DE SUSPENSIÓN

15/16"


Prelude® XL®

## ACCESORIOS

Número de artículo	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)	Piezas/caja
<b>5659W1</b> _ _ *	Borde Woodworks de 4" (con sustrato de aluminio)	4 x 120"	6
<b>5660W1</b> _ _ *	Borde Woodworks de 6" (con sustrato de aluminio)	6 x 120"	6
<b>FXSPLICE</b>	Placa de empalme con tornillos de presión (para borde)	—	10
<b>5948</b>	Abrazadera de conexión de borde acanalado y lineal	—	30
<b>5389</b>	Abrazadera acanalada (Black)	—	250
<b>92715A620</b>	Tornillos autorroscantes (Black)	N.º 2 x 3/4" de largo	25
<b>6408</b> _ _ *	Banda de borde de 3/4"	3/4 x 300"	Rollo de 25 pies
<b>7891</b>	Alambre de colgante suave calibre 12	Longitud de 144"	140
<b>5823</b>	Plafón de relleno BioAcoustic™ (Black-Matte)	24 x 24 x 5/8"	12
<b>8200100</b>	Plafón de relleno de fibra de vidrio de 1" (Black-Gloss)	24 x 24 x 1"	12
<b>7800BL</b>	1 Moldura angular de 2'	144 x 7/8 x 7/8"	30
<b>7808BL</b>	10 Molduras angulares (Tech Black)	120 x 2 x 2"	30
<b>7870</b>	Abrazadera perimetral de resorte	—	1000



Plafón de relleno BioAcoustic de 5/8" - 5823




Relleno de fibra de vidrio de 1" Bolsa - 8200100

Molduras (Madera sólida)	Longitudes (Pulgadas)	Esquinas decorativas y empalmes	Longitudes (Pulgadas)
<b>5855</b> _ _ *	4" Moldura base	<b>5851</b> _ _ _ _ *	96" (08), 108" (09), o 118" (10)
<b>5856</b> _ _ *	6" Moldura base	<b>5852</b> _ _ _ _ *	96" (08), 108" (09), o 118" (10)
<b>5907</b> _ _ _ _ *	Esquina de borde redondeado inverso (Madera sólida)	<b>5853</b> _ _ _ _ *	96" (08), 108" (09), o 118" (10)
<b>5907</b> _ _ _ _ *	1 Moldura de acabado de 0.875" (con listones para enrasar)	<b>5854</b> _ _ _ _ *	96" (08), 108" (09), o 118" (10)
<b>5867</b> _ _ _ *	Moldura de esquina interna	<b>5859</b> _ _ _ *	96" (08), 108" (09), o 118" (10)


\* Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de longitud adecuado (si corresponde) o los sufijos de acabado y material.  
EJEMPLOS: 585109NDC - Esquina decorativa de 9" en Natural Variations™ Dark Cherry; 585909X - 9" Lengüeta de instalación en esquina en plástico

# woodworks

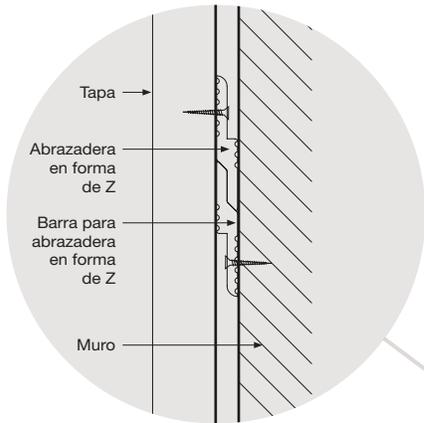


## Productos destacados

- 1 Sistema de plafón (cielo raso) personalizado WoodWorks® Vector® perforado/no perforado en Vertical Grain Douglas Fir; sistema de plafón (cielo raso) personalizado WoodWorks® perforado/no perforado en Vertical Grain Douglas Fir, Arizona State University – Memorial Union, Tempe, AZ
- 2 Marquesinas WoodWorks de 48" x 96" con curva en S en Natural Variations™ Light Cherry; muros WoodWorks de 24" x 120" con perforación W6 en Natural Variations Light Cherry

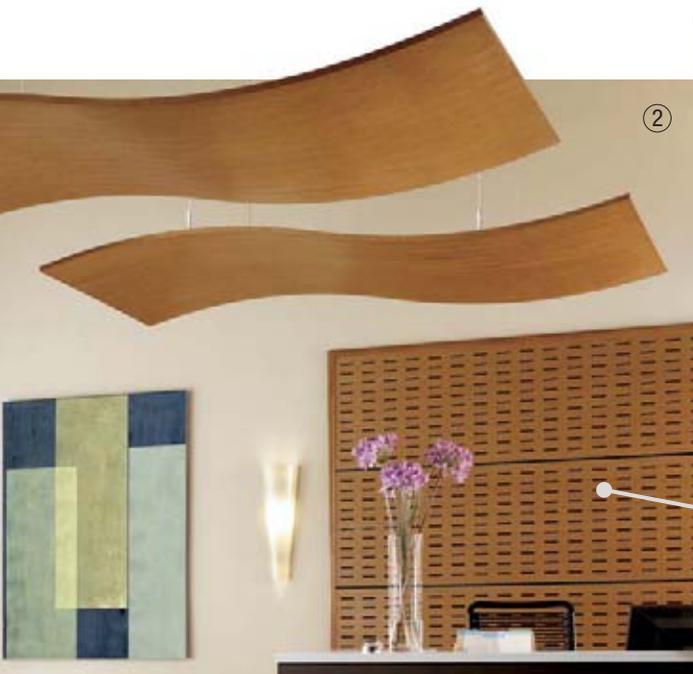

# plafones

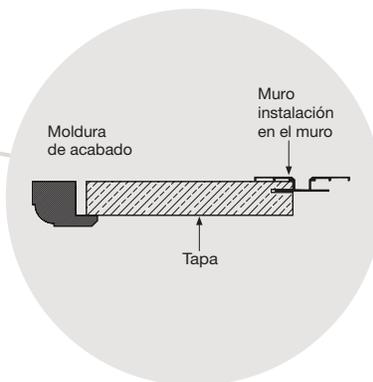

## DISEÑO DEL SISTEMA DE PLAFÓN (CIELO RASO)

	Número de Artículo*	Dimensiones (pulgadas) Ancho x largo x alto nominal
<b>Sistemas de plafones (cielo raso) WOODWORKS® Vector®</b>		
Ranura de 1/4" con Vector de 15/16"	<b>5401</b> ___ *	24 x 24 x 3/4"
	<b>5403</b> ___ * (con certificación FSC®)	24 x 24 x 3/4"
	<b>6480</b> ___ * (certificación FSC)	12 x 48 x 3/4"
	<b>6482</b> ___ * (certificación FSC)	24 x 48 x 3/4"

## SISTEMAS DE INSTALACIÓN DE PLAFONES (CIELO RASOS)

15/16" Prelude® XL®

### MARQUESINAS WoodWorks

Consulte esta información en nuestro sitio web [armstrong.com/canopies](http://armstrong.com/canopies)

## ACCESORIOS DE SISTEMAS DE PLAFONES (CIELO RASO)


	Número de artículo*	Descripción
<b>WOODWORKS Vector</b>		
	<b>440</b>	Abrazadera (clip) del borde (incluida en la caja para plafones de 24" x 24"; se envía por separado para 12" x 48" y 24" x 48")
	<b>442</b>	Abrazadera (clip) de retención sísmica Vector
	<b>7425</b>	Barra estabilizadora Vector de 24"
	<b>7445</b>	Barra estabilizadora Vector de 48"

Número de artículo*	Descripción	Dimensiones (Pulgadas)
<b>BORDE WoodWorks</b>		
<b>5415W1</b> ___ *	Borde Woodworks de 4" (Sustrato de madera con certificación FSC)	4 x 96 x 3/4"
<b>5419W1</b> ___ *	Borde Woodworks de 6" (con sustrato de madera con certificación FSC)	6 x 96 x 3/4"
<b>5659W1</b> ___ *	Borde Woodworks de 4" (sustrato de aluminio)	4 x 120"
<b>5660W1</b> ___ *	Borde Woodworks de 6" (sustrato de aluminio)	6 x 120"
<b>FXTBC</b>	Abrazadera (clip) de conexión del perfil T	—
<b>FXVTBC</b>	Abrazadera (clip) del conector del perfil T Vector	—
<b>FXSPLICE</b>	Placa de empalme con tornillos de presión	—
<b>FXSPTHDC</b>	Abrazadera de retención para instalaciones de plafones cortados	—
<b>7800BL</b>	Moldura angular (recomendada con bordes) (Black)	7/8 x 144 x 7/8"
<b>6408</b> ___ *	Banda de borde de 3/4"	3/4 x 300"
<b>7891</b>	Alambre de colgante suave calibre 12	Longitud de 144"
<b>92715A620</b>	Tornillos (Black)	N.º 2 x 3/4" de largo

\* Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de longitud adecuado (si corresponde) y los sufijos de acabado y material. Consulte [armstrong-latam.com](http://armstrong-latam.com) para ver la selección completa.

Datos físicos: [armstrong-latam.com](http://armstrong-latam.com)

## DISEÑO DEL MURO

	Número de Artículo*†	Dimensiones (pulgadas) Ancho x largo x alto nominal
<b>Instalación con abrazadera en forma de Z o con lengüeta de muros WOODWORKS</b>		
	<b>5814</b> ___ * (certificación FSC)	23-3/4 x 48 x 3/4"
	<b>5818</b> ___ * (certificación FSC)	23-3/4 x 96 x 3/4"w
	<b>5819</b> ___ * (certificación FSC)	23-3/4 x 108 x 3/4"
	<b>5820</b> ___ * (certificación FSC)	23-3/4 x 120 x 3/4"

## SISTEMAS DE INSTALACIÓN DE MUROS


Número de artículo	Descripción	Color	Longitudes (Pulgadas)
<b>5622</b>	Abrazadera en forma de Z		2"
<b>5673</b>	Barra para abrazadera en forma de Z		72"
<b>663910</b> _ **	Lengüeta de instalación en muro oculta (Aluminio)	Black (BL), Anodizado Aluminio (NA)	96" (08), 108" (09), o 120" (10)

\* Consulte [armstrong-latam.com](http://armstrong-latam.com) para ver la selección completa.

\*\* La lengüeta ofrece una ranura que combina con los plafones WoodWorks Vector y WoodWorks Concealed.

† Indique X \_\_\_ para la instalación con abrazadera (clip) en forma de Z y K \_\_\_ para la instalación con lengüeta.


## ACCESORIOS PARA MUROS

	Número de artículo*	Descripción	Longitudes (Pulgadas)
	<b>5851</b> ___ *	Esquina en punta (Madera sólida)	96" (08), 108" (09), o 118" (10)
	<b>5852</b> ___ *	Esquina redondeada (Madera sólida)	96" (08), 108" (09), o 118" (10)
	<b>5853</b> ___ *	Esquina de borde redondeado inverso (Madera sólida)	96" (08), 108" (09), o 118" (10)
	<b>5854</b> ___ *	Esquina biselada (Madera sólida)	96" (08), 108" (09), o 118" (10)
	<b>5859</b> ___ *	Lengüeta de instalación en esquina (plástico (X) o aluminio (Y))	96" (08), 108" (09), o 118" (10)
	<b>5855</b> ___ *	Moldura base de 4" (Madera sólida)	100"
	<b>5856</b> ___ *	Moldura base de 6" (Madera sólida)	100"
	<b>5907</b> ___ *	Moldura de acabado de 1.875" (Madera sólida)	100" (08), 112" (09), o 122" (10)
	<b>5867</b> ___ *	Moldura de esquina interna (Madera sólida)	100" (08), 112" (09), o 122" (10)
	<b>5823</b>	Panel de relleno BioAcoustic™ (Black-Matte)	24 x 24 x 5/8"
	<b>8200100</b>	Panel de relleno de fibra de vidrio (Black-Gloss)	24 x 24 x 1"

# metalworks lineal




①

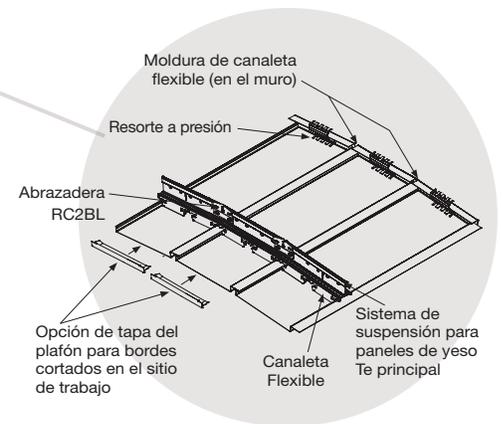

## Productos destacados

- 1 MetalWorks™ Lineal de 8" microperforado en Silver Grey; sistema de plafón (cielo raso) facetado
- 2 MetalWorks Linear 4" no perforado en White; Transición con facetas del muro al sistema de plafón (cielo raso)

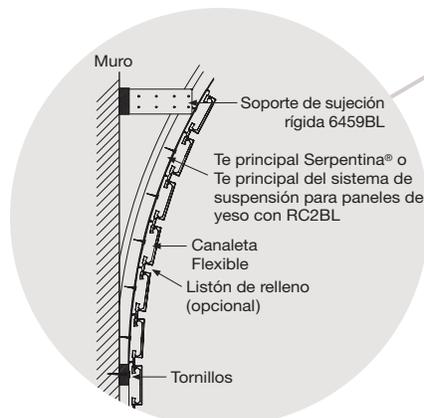

②



## RENDIMIENTO

**VISUAL** Los puntos representan un alto nivel de rendimiento

Número de Artículo*	Dimensiones (pulgadas) Ancho x largo x alto nominal	Acústica NRC	Resistencia al fuego	Reflectancia luminica (solo White)	Duradero				
METALWORKS™ Lineal									
5490_ ___ *	4" No perforado	96 x 4 x 5/8"	N/D	Clase A	0.77	Lavable ●	Restregable ●	Impactos ●	Suciedad ●
5491_ ___ *	8" No perforado	96 x 8 x 5/8"	N/D	Clase A	0.77	●	●	●	●
5570_ ___ †*	12" No perforado	96 x 12 x 5/8"	N/D	Clase A	0.77	●	●	●	●
5492_ ___ *	4" Microperforado (con borde liso y lana acústica)	96 x 4 x 5/8"	0.70 0.85 con relleno ●	Clase A	0.61	●	●	●	●
5493_ ___ *	8" Microperforado (con borde liso y lana acústica)	96 x 8 x 5/8"	0.70 0.85 con relleno ●	Clase A	0.61	●	●	●	●
5571_ ___ †*	12" Microperforado (con borde liso y lana acústica)	96 x 12 x 5/8"	0.70 0.85 con relleno ●	Clase A	0.61	●	●	●	●

\* Al especificar o realizar un pedido, incluya el código apropiado de color de dos o cuatro letras.

Consulte [armstrong-latam.com](http://armstrong-latam.com) para ver la selección completa.

† 12" Los plafones son artículos de servicio "S" con cantidades mínimas de pedidos y tiempos de entrega largos.


## SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Número de artículo	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Largo x ancho x alto nominal	Piezas/ caja
5497	Canaleta estándar	144 x 1-5/8 x 1-5/8"	10
5498	Canaleta Flexible	144 x 1-5/8 x 1"	10
HD8906	Te principal para sistema de suspensión para paneles de yeso (carga pesada)	144 x 1-1/2 x 1-11/16"	—
XL8945P	Te secundaria para sistema de suspensión para paneles de yeso de 4'	48 x 1-1/2 x 1-1/2"	—


Para obtener información sobre la Te principal Serpentina®, visite [armstrong.com/serpentina](http://armstrong.com/serpentina)

## ACCESORIOS

Número de artículo*	Descripción	Dimensiones (pulgadas) Largo x ancho x alto nominal	Piezas/ caja
5494	Listón de relleno de contraste (Black)	144 x 1-5/8 x 1-5/8"	16
5495	Empalme de plafón de 4"	144 x 1-5/8 x 1"	50
5496	Empalme de plafón de 8"	144 x 1-1/2 x 1-11/16"	50
5499	Empalme de la canaleta	48 x 1-1/2 x 1-1/2"	50
5580	Cable de colganteo de la canaleta	2-1/4 x 3 x 1"	20
5576	Resorte a presión	2-1/2 x 1-3/16 x 7/8"	50
5581_ ___ †*	Tapa del plafón de 4"	3-1/4 x 5/8 x 1"	50
5582_ ___ †*	Tapa del plafón de 8"	7-1/4 x 5/8 x 1"	50
5583_ ___ †*	Tapa del plafón de 12"***	11-1/4 x 5/8 x 1"	50
RC2BL	Abrazadera (clip) radial para aplicaciones del sistema de suspensión facetado (Black)		205
6351	Abrazadera (clip) de ajuste rápido	1/4 x 1/2 x 1/8"	A granel
6459BL	Abrazadera (clip) de sujeción rígida	5-1/2 x 1-3/4"	25
92715A620	Tornillos autorroscantes	N.º 2 x 3/4" de largo	25
5572_ ___ †*	Moldura de canaleta estándar	120 x 1 x 1-7/8"	10
5574_ ___ †*	Moldura de canaleta Flex	120 x 1 x 1"	10
7891	Alambre de colganteo suave calibre 12'	Longitud de 144"	140
5823	Plafón de relleno BioAcoustic™ (Black-Matte)	24 x 24 x 5/8"	12
8200100	Bolsa de relleno de fibra de vidrio de 1" (Black-Gloss)	24 x 24 x 1"	12



Plafón de relleno  
BioAcoustic  
de 5/8" - 5823



Relleno de fibra de vidrio  
de 1" Bolsa - 8200100

\* Al especificar o al realizar el pedido, incluya el sufijo apropiado de color de dos o cuatro letras. Consulte [armstrong-latam.com](http://armstrong-latam.com) para ver la selección completa.

† Artículo de servicio "S" con cantidades mínimas de pedidos y tiempos de entrega largos.


\*\*\* 12" La tapa del plafón es solo para plafones cortados. Los plafones lineales de 12" vienen con una tapa hacia arriba.

# metal



## Productos destacados

- 1 Sistema de plafón (cielo raso) MetalWorks™ personalizado RH200 con perforación personalizada en Silver Grey; Palm Beach State College, Belle Glade, FL
- 2 Tablón MetalWorks personalizado en Silver Grey con transición de 90° del muro al sistema de plafón (cielo raso); University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX
- 3 Sistema de plafón (cielo raso) MetalWorks personalizado DH700 y muros WH1000 con perforación Rg 14023 en Gun Metal Grey; transición de 90° de la pared al sistema de plafón (cielo raso); Harley Ellis Devereaux, Los Angeles, CA

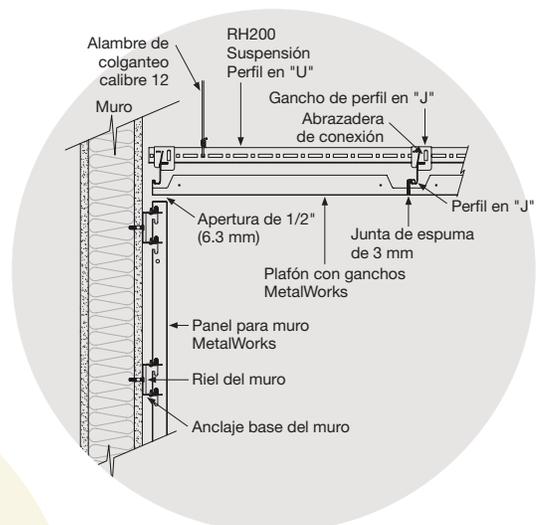

# works personalizado


## plafones

- Plafones dimensionados con un ancho de 9" a 24", hasta 96" de largo
- Resistencia al fuego de Clase A
- Valores de NRC hasta 0.90 con plafones de relleno acústico (seleccione la perforación)
- Colores RAL disponibles
- Opciones de suspensión múltiple disponibles según los requisitos del proyecto

### PERFORACIÓN Se muestra una escala real 1:1


Lista parcial de perforaciones de acero. Para ver la oferta completa de productos de acero y aluminio, consulte su representante regional de Armstrong

#### Tipo: Círculo-Recto




Rg 2504

**Tamaño de orificio:**  
2.5 mm [0.098"]  
**% de área abierta:**  
4.0%




Rg 2516

**Tamaño de orificio:**  
2.5 mm [0.098"]  
**% de área abierta:**  
16.0%




Rg 3027

**Tamaño de orificio:**  
3.0 mm [0.118"]  
**% de área abierta:**  
27%




Rg 3529

**Tamaño de orificio:**  
3.5 mm [0.138"]  
**% de área abierta:**  
29.0%



Rg 4022


**Tamaño de orificio:**  
4.0 mm [0.157"]  
**% de área abierta:**  
22.0%



Rg 14023


**Tamaño de orificio:**  
14.0 mm [0.551"]  
**% de área abierta:**  
23.0%

#### Tipo: Círculo-Diagonal




Rd 1522

**Tamaño de orificio:**  
1.5 mm [0.059"]  
**% de área abierta:**  
22.0%




Rd 2508

**Tamaño de orificio:**  
2.5 mm [0.098"]  
**% de área abierta:**  
8.0%




Rd 3013

**Tamaño de orificio:**  
3.0 mm [0.118"]  
**% de área abierta:**  
13.0%



Rd 4011

**Tamaño de orificio:**  
4.0 mm [0.157"]  
**% de área abierta:**  
11.0%



Qg 8043

**Tamaño de orificio:**  
8 mm [0.315"]  
**% de área abierta:**  
43.0%



- Seleccione el detalle del borde de tela y el tamaño para crear un muro único
- Los muros personalizados Soundsoak® pueden tener hasta 48" de ancho y 144" de alto o 60" de ancho y 120" de alto
- Sustratos de fibra de vidrio o fibra mineral disponibles con bordes endurecidos con resina
- Plafones resistentes a los golpes disponibles para aplicaciones que necesitan una mayor durabilidad
- Especificar telas personalizadas de fabricantes como:
  - Guilford of Maine: [www.guilfordofmaine.com](http://www.guilfordofmaine.com)
  - Maharam: [www.maharam.com](http://www.maharam.com)
  - Designtex: [www.designtex.com](http://www.designtex.com)
  - Carnegie: [www.carnegiefabrics.com](http://www.carnegiefabrics.com)
  - Knoll: [www.knolltextiles.com](http://www.knolltextiles.com)
  - Momentum: [www.themomgroup.com](http://www.themomgroup.com)

## RENDIMIENTO ACÚSTICO

Fibra de vidrio Grosor	NRC*
3/4"	0.70
1"	0.80
1-1/8"††	0.85
1-1/2"	0.95
2"***	1.05
2-1/8"††	0.95
3"***	1.15

Los puntos representan un alto nivel de rendimiento

\* El rendimiento acústico puede variar según la tela utilizada.



†† Los paneles de 2" y 3" de espesor están diseñados para reducir el sonido y la reverberación en los espacios, especialmente aquellos expuestos a ruidos provenientes del tráfico externo o los ruidos de equipos y aparatos en el interior.

† Fibra de vidrio con MFG de 1/8" para resistencia a los golpes.

# soundsoak y

## ACCESORIOS

<b>5622</b>	Abrazadera en forma de Z	2"
<b>5673</b>	Barra para abrazadera en forma de Z	72"
<b>4062</b>	Moldura J de 1"	1 x 1-1/4 x 3/8"
	Retenes intercalados	
	Tornillos de cabeza redonda	#10 x 5/8"

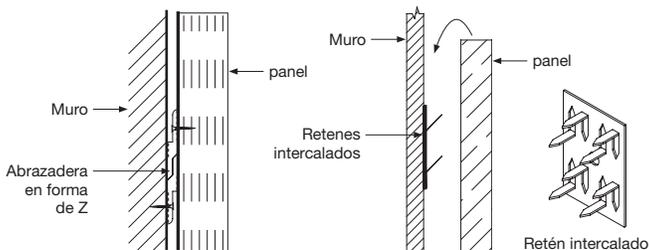

## Productos destacados

- 1 Muros personalizados Soundsoak en tela personalizada; SoundScapes® Shapes 5443 en Pale Lemon
- 2 SoundScapes Shapes 5440 y 5448 en Tangerine, parte superior de la pared y el sistema de plafón (cielo raso); muros personalizados Soundsoak en tela combinada, parte inferior del muro
- 3 SoundScapes Shapes 5442 en Moss; Secchia Center, Michigan State University, Grand Rapids, Michigan







- Mejore la acústica en las áreas abiertas
- De instalación rápida y fácil desde la placa de soporte, a través del sistema de plafón (cielo raso) o directamente fijado a un panel de yeso, en un sistema de suspensión estándar o en un muro.
- Diseñados y probados para uso en zonas sísmicas
- Acabado de plafón de 360° disponible
- Para formas y colores personalizados, visite [armstrong.com/shapes](http://armstrong.com/shapes), o contacte a Architectural Specialties al 1 877 ARMSTRONG, seleccione las opciones 1-1-4 para obtener más información

## PLAFÓN (mostrado en su vista con acabado observado desde abajo)

### Estándares

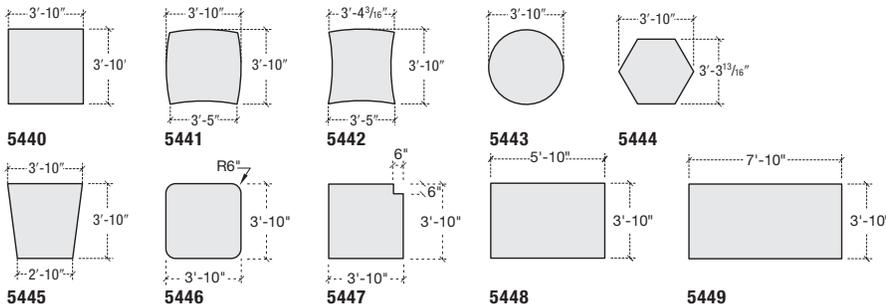

### Opciones de personalización

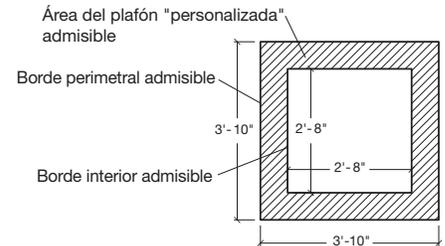

## OPCIONES DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PLAFONES (CIELOS RASOS)


### Suspensión individual




### Sujeción individual para plafón de yeso o superficie sólida



### Suspensión en grupo

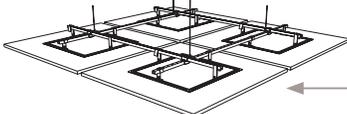


### Kit de ganchos del sistema de suspensión

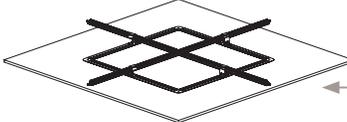

## ACCESORIOS

Número de Artículo	Descripción
5450	Kit de colganteo de cubierta (8')
5438	Kit de colganteo angular (ángulo máximo de 10°) (8')
625530	Cables extendidos de colganteo (30')
7006	Kit de escudete
5455	Kit de colganteo para sistema de plafón (cielo raso) de paneles de yeso
5451	Kit de marcos para grupo
5452	Kit de empalmes para marcos
5453	Kit de alineación para marcos
5454	Kit de ganchos para plafones
5629	1" Kit de ganchos para plafones colgantes
5630	2" Kit de ganchos para plafones colgantes
5631	3" Kit de ganchos para plafones colgantes
5632	Kit de ganchos del sistema de suspensión

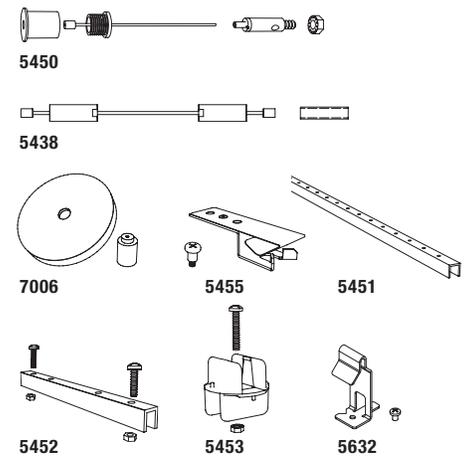


## OPCIONES DE INSTALACIÓN SOBRE MURO



## ACCESORIOS




Número de Artículo	Descripción
5588	Kit de colganteo para el muro

Si necesita asistencia para identificar cuáles y cuántos kits de accesorios se necesitan para su proyecto, contacte a su representante regional de Armstrong.



# soundscape

## shapes

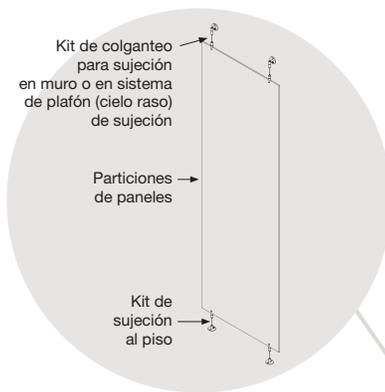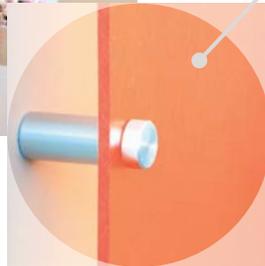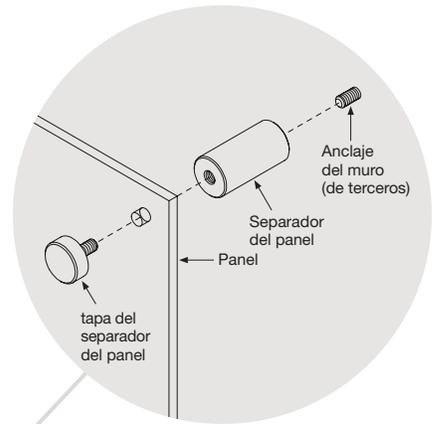

### Productos destacados

- 1 Plafones de orilla cuadrada Infusions de 24" x 24" en Beads Large Tangerine; sistema de suspensión de 15/16" pintado 360° en RAL 2004 y borde Axiom® – Classic de 2" en RAL 2004
- 2 Muros Infusions® de 24" x 96" en Refined Tangerine
- 3 Separaciones Infusions de 24" x 72" en Honey Canvas

## MUROS INFUSIONS®

Número de artículo	Material	Dimensiones (Pulgadas)
<b>Muros INFUSIONS</b>		
5824 _ _ _ *	PETG	24 x 96 x 1/4"
5848	Aluminio	Kit de componentes de paneles para pared Infusions
<b>PARTICIONES INFUSIONS</b>		
5845 _ _ _ *	PETG	24 x 72 x 1/4"
5827	Aluminio	Kit de uniones (3 abrazaderas/caja)

NOTA: Kit de colgante para sistema de plafón (cielo raso) y componentes para kit de accesorios de montaje de piso incluidos con los paneles. Los kits de uniones deben pedirse por separado.


## HOJAS INFUSIONS

5976 _ _ _ *	Policarbonato	48 x 72 x 1/4"
5978 _ _ _ *	PETG	24 x 24 x 0.44"

NOTA: Anclaje de muro no incluido en el kit. El soporte de punto incluye la separación del panel y la tapa de separación.

## SISTEMAS DE PLAFONES (CIELOS RASOS) INFUSIONS

Número de artículo	Material	Dimensiones (Pulgadas)
<b>Plafones de orilla cuadrada INFUSIONS</b>		
5911 _ _ _ *	Policarbonato	12 x 48 x 1/8"
5922 _ _ _ *	Policarbonato	24 x 24 x 1/8"
5912 _ _ _ *	Policarbonato	24 x 48 x 1/4"
5913 _ _ _ *	Policarbonato	24 x 72 x 1/4"
<b>Plafones de orilla cuadrada INFUSIONS: dimensiones</b>		
5914 _ _ _ _ _ *	Policarbonato	12 x 48 x 0.44"
5915 _ _ _ _ _ *	Policarbonato	24 x 24 x 0.44"

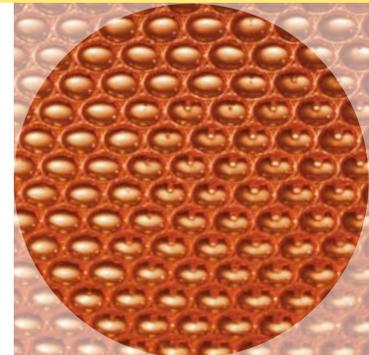

### Sistemas de suspensión para sistemas de plafones (cielos rasos) (colores estándares y RAL disponibles)

9/16"	Suprafine® XL®
15/16"	Prelude® XL

\* Al especificar o al realizar el pedido, incluya el correcto sufijo de color de tres o cinco letras. Consulte [armstrong.com/infusions](http://armstrong.com/infusions) para ver la selección completa.

# infusions

## plafones



[armstrong-latam.com](http://armstrong-latam.com)

dé el siguiente paso

Google SketchUp™ es una marca comercial de Google Inc.; Revit® es una marca registrada de Autodesk®, Inc. Todas las demás marcas comerciales utilizadas aquí son propiedad de AWI Licensing Company y/o sus empresas afiliadas  
© 2013 AWI Licensing Company

[armstrong-latam.com](http://armstrong-latam.com)  
BPCS-4370m-1013



Armstrong®

