

**PLAFONES** | ACÚSTICOS

Juntos transformamos  
ideas en realidad™

**TECHZONE™** Sistemas de plafón  
Presentando a WoodWorks® y MetalWorks™  
Organizado. Simple. Limpio.

**Armstrong®**



Organizado.

Simple.

Limpio.

Elimine el “desorden”: iluminación, difusores y retornos de aire, sistemas rociadores, etc. que adornan el plano del plafón.

TechZone organiza fácilmente estos sistemas en zonas técnicas anchas de 6" o 12".

Compatibles de nuestras compañías asociadas han sido precalificados para adaptación y acabado.

El resultado: un aspecto limpio y monolítico gracias a plafones estándares y sistemas de suspensión.



**TECHZONE™** Sistemas de plafones  
presentando WoodWorks® y MetalWorks™

### Atributos de selección clave

- Plafones enriquecidos y naturales certificados por FSC® WoodWorks en 5 acabados
- Plafones brillantes y limpios MetalWorks en 3 acabados
- Los componentes estándar crean una apariencia personalizada
- Los diseños con ingeniería previa la facilitan.
  - Elija el tamaño de la zona técnica
  - Elija el acabado
  - Elija el borde
- Adaptación y acabado coordinados entre plafones, sistemas de suspensión, accesorios de iluminación, difusores y retornos de aire y tes de enfriamiento de los socios de la industria



## Opciones del plafón — Madera cálida, metal brillante, blanco luminoso: la decisión depende de usted.

### WOODWORKS®

- Madera cálida y enriquecida certificada por FSC® en 5 acabados estándares
- Seleccione entre plafones técnicos de madera o metal negro que combinen con el sistema de suspensión
- Los plafones de relleno BioAcoustic™ mejoran la acústica
- Detalle del borde regular cuadrado de 9/16"

### METALWORKS™

- Tres acabados estándares para plafones técnicos y de área
- Los plafones perforados con tejido en su parte posterior ofrecen una excelente acústica
  - 0,70 de tejido únicamente
  - 0,90 con plafones de relleno
- Excepcionalmente durable
  - Lavable
  - Restregable
  - Resistente a la suciedad
- Detalle del borde regular cuadrado de 9/16" con caída regular de 5/16"


### En este Folleto:

- 3 Planificación del proyecto
- 4 Socios compatibles con Techzone
- 5-34 Esquemas de configuración
  - Zonas técnicas anchas de 6" para iluminación continua
  - Zonas técnicas anchas de 6"
  - Zonas técnicas anchas de 12" para Tes de enfriamiento
  - Zonas técnicas con variación del ancho

**1**

Elija el diseño a partir de las sugerencias de las páginas 5 a 26 de esta guía

Los diseños sugeridos tienen el aspecto de este EJEMPLO:

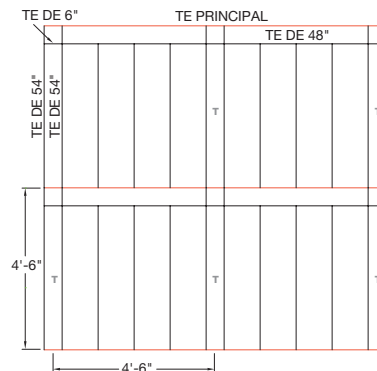

**57** Módulo del plafón 4'-6"  
Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área 12" x 48"

**2**

Elija sus acabados

**Elija sus plafones de área y técnicos**, incluyendo acabado y perforación si corresponde, para su diseño seleccionado

Busque los siguientes íconos para determinar rápidamente el tipo de material disponible para cada diseño:




WoodWorks® está disponible en los siguientes acabados y perforaciones estándar:



**Natural Variations™**  
(Enchapados de madera real)



**Bamboo**  
(rápidamente renovable)




MetalWorks™ está disponible en los siguientes acabados y perforaciones estándar:



**Elija un acabado del sistema de suspensión**

La retícula Suprafine® XL® está disponible en blanco, gris plata, gris plata metálico y negro

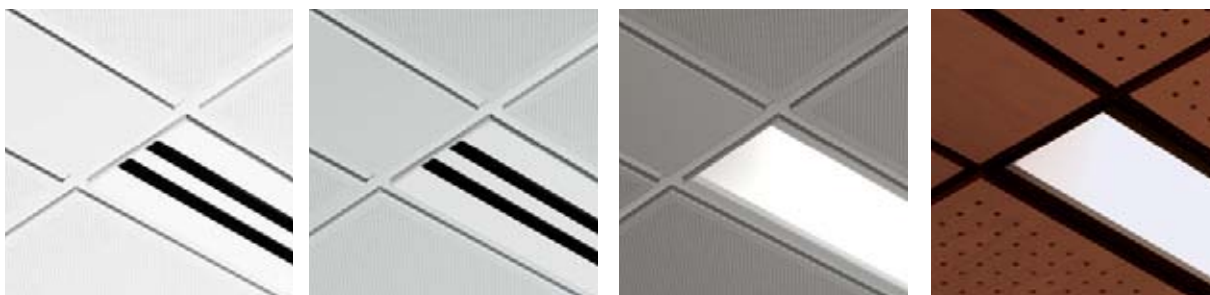

**3**

Elija su tratamiento de perímetro Y molduras para:

- a. Instalación muro a muro
- b. Instalaciones en nube/flotantes
- c. Transiciones

# Socios de TECHZONE™

Especifique los accesorios técnicos con confianza. Hemos facilitado este proceso asociándonos con líderes de la industria de iluminación, difusores de aire, protección contra incendios y, ahora, incluso tes de enfriamiento para garantizar la adaptación y el acabado. Busque las compatibilidades de Armstrong "TechZone" en los sitios web y la literatura de los socios.

## Iluminación



Accesorios de iluminación lineal compatibles con TechZone

## Te de enfriamiento – disponible para MetalWorks™



Tes de enfriamiento compatibles con TechZone

## Difusores



Difusores compatibles con TechZone

## Rociadores



Sistemas rociadores compatibles con TechZone

Opciones del sistema de iluminación: Seleccione de una amplia variedad de luces bajas empotradas lineales y accesorios colgantes en 4', 5' y longitudes continuas.

Socio de iluminación	Empotrado		Lineal continuo de 6"		Lineal de 6"		Luces bajas de 6"		Colgante	
	Solo blanco	Black, Gun Metal, Silver Grey	Solo blanco	Black, Gun Metal, Silver Grey	Solo blanco	Black, Gun Metal, Silver Grey	Solo blanco	Solo blanco		
LITECONTROL	•	•	•	•				•		
neoray™	•	•	•	•				•		
Corelite™								•		
FOCAL POINT®	•		•					•		
kurt versen							•			
Iluminación lineal	•		•							
Iluminación Lunera				•						
iluminación arquitectónica de marca				•						
PHILIPS LIGHTOLIER				•				•		
RSA LIGHTING							•			
ZUMTOBEL				•				•		

Para seleccionar un accesorio compatible con su diseño de TechZone contacte su representante regional de Armstrong.

## Configuración de zona técnica de 6" para iluminación continua 52

### Módulo del plafón de 4'

Espaciado en el centro 4'-0"  
Plafón de área 24" x 42"


SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 42" cuadrado regular sin perforar	6510W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 42" cuadrado regular perforado	6510W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 42" cuadrado regular sin perforar	6644M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 42" cuadrado regular perforado	6644M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado regular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado regular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado regular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 42"	TZXL7562xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 42"	XL7562	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

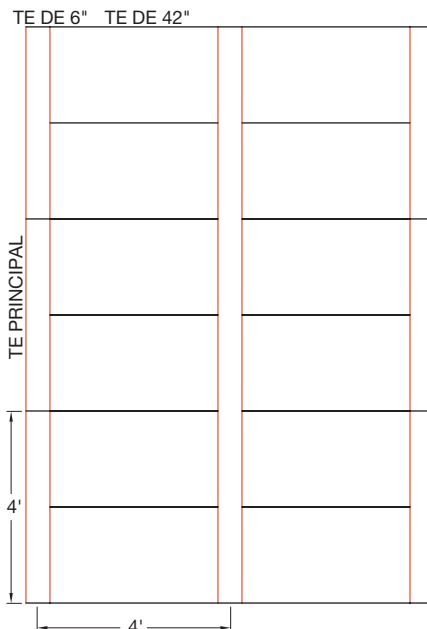

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)  
MB EF = 0,500  
Tes secundarias (Suprafine XL)  
42" CT EF = 0,437  
6" CT EF = 0,031

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

WW

MW

## Configuración de zona técnica de 6" para iluminación continua 53

### Módulo del plafón de 4'

Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área de 12" x 48"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 12" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6484W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 12" x 48" cuadrado tegular perforado	6484W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 12" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6643M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 12" x 48" cuadrado tegular perforado	6643M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

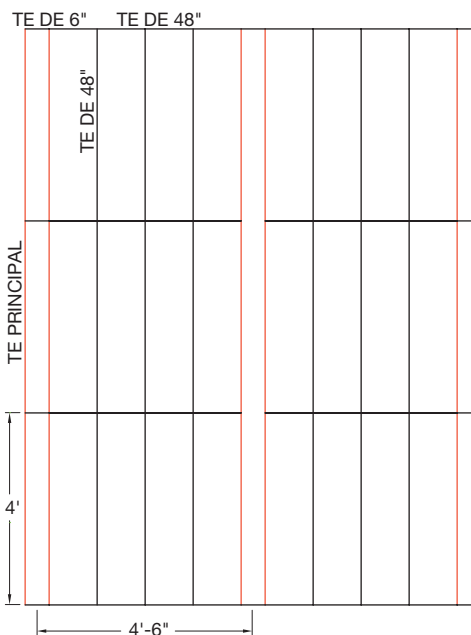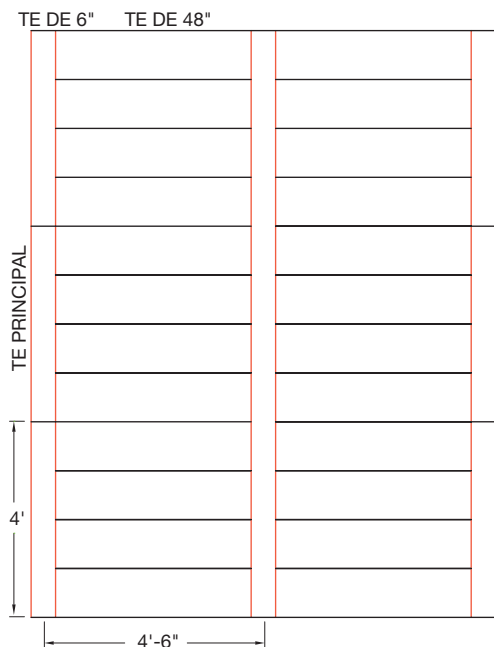

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)  
MB EF = 0,444  
Tes secundarias (Suprafine XL)  
4' CT EF = 0,880

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

## Configuración de zona técnica de 6" para iluminación continua 54

### Módulo del plafón de 4'

Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área de 24" x 24"


SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	5406W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	5406W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	6641M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	6641M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular	6649M1xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	TZXL7520xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	XL7520	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

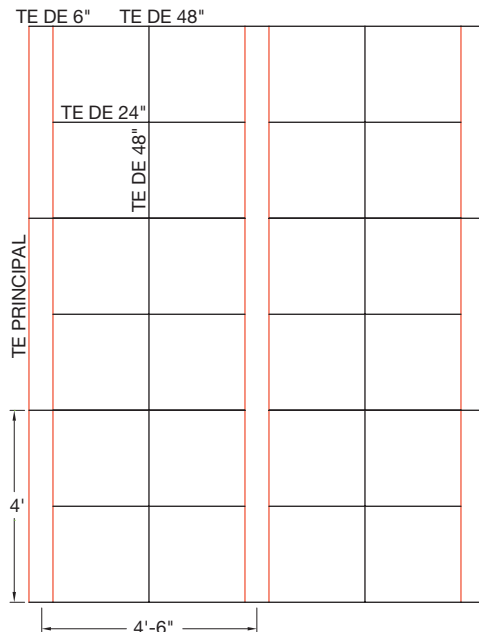

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)  
MB EF = 0,444  
Tes secundarias (Suprafine XL)  
4' CT EF = 0,444  
2' CT EF = 0,222  
6" CT EF = 0,027

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.



## Configuración de zona técnica de 6" para iluminación continua 55

### Módulo del plafón de 4'

Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área de 24" x 48"


SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6486W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 48" cuadrado tegular perforado	6486W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6642M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 48" cuadrado tegular perforado	6642M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón de área y técnico WoodWorks: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón de área y técnico MetalWorks: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

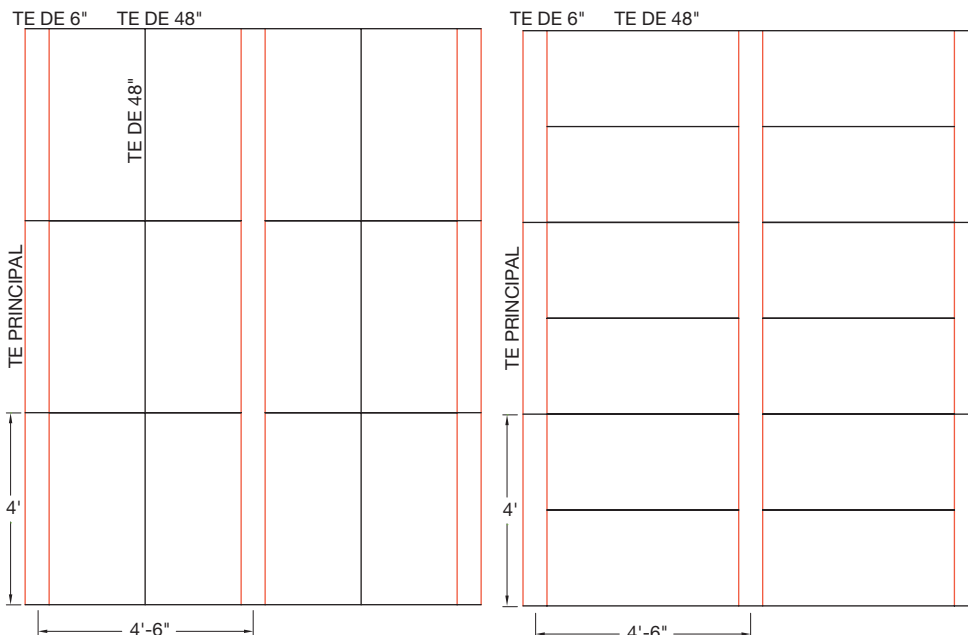

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)  
MB EF = 0,444  
Tes secundarias (Suprafine XL)  
4' CT EF = 0,444  
6" CT EF = 0,02

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.



## Configuración de zona técnica de 6" para iluminación continua 17

### Módulo del plafón de 5'

Espaciado en el centro 5'-0"  
Plafón de área 27" x 30"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 27" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6512W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 27" x 30" cuadrado tegular perforado	6512W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 27" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6645M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 27" x 30" cuadrado tegular perforado	6645M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6514W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	TZXL7558xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 54"	TZXL7564xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 27"	TZXL7567xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	XL7558	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 54"	XL7564	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 27"	XL7567	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón de área y técnico WoodWorks: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnicos: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

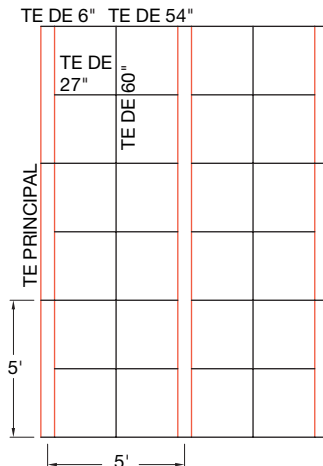

#### COMPONENTES:

**Tes principales (Suprafine XL)**  
MB EF = 0,040

**Tes secundarias (Suprafine XL)**

5' CT EF = 0,20

54" CT EF = 0,18

27" CT EF = 0,18

6" CT EF = 0,02

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

## Configuración de zona técnica de 6" para iluminación continua 19

### Módulo del plafón de 5'

Espaciado en el centro 5'-6"  
Plafón de área de 30" x 30"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 30" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6511W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 30" x 30" cuadrado tegular perforado	6511W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 30" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6646M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 30" x 30" cuadrado tegular perforado	6646M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6514W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	TZXL7558xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 30"	TZXL7570xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes de la retícula blanca</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	XL7558	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 30"	XL7570	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>
Junta TechZone	TZYK	<input type="checkbox"/>
Abrazadera de soporte TechZone	TZBC	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

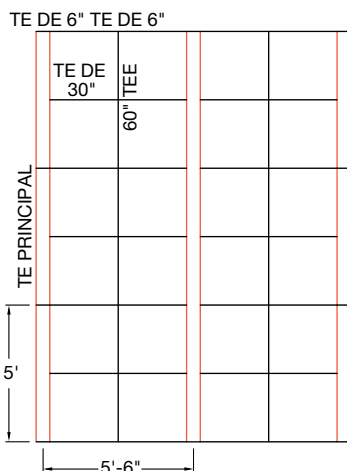

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)

MB EF = 0,363

Tes secundarias (Suprafine XL)

5' CT EF = 0,545

30" CT EF = 0,18

6" CT EF = 0,018

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

WW

MW

## Configuración de la zona técnica de 6" 22

### Módulo del plafón 4'

Espaciado en el centro 4'-0"  
Plafón de área 24" x 42"


SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 42" cuadrado tegular sin perforar	6510W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 42" cuadrado tegular perforado	6510W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 42" cuadrado tegular sin perforar	6644M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 42" cuadrado tegular perforado	6644M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 42"	TZXL7562xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes de la retícula blanca</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 42"	XL7562	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón de área y técnico WoodWorks: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón de área y técnico MetalWorks: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

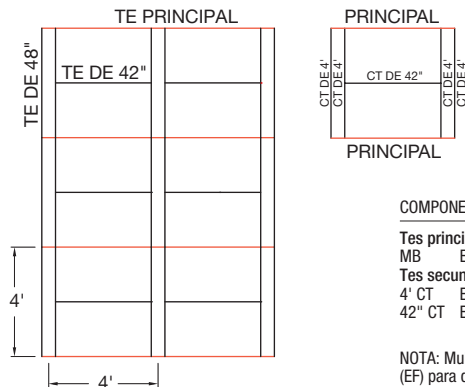

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)

MB EF = 0,25

Tes secundarias (Suprafine XL)

4' CT EF = 0,50

42" CT EF = 0,219

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

WW

MW

## Configuración de la zona técnica de 6" 63

### Módulo del plafón 4'

Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área 12" x 48"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 12" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6484W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 12" x 48" cuadrado tegular perforado	6484W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 12" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6643M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 12" x 48" cuadrado tegular perforado	6643M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes de la retícula blanca</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones el sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

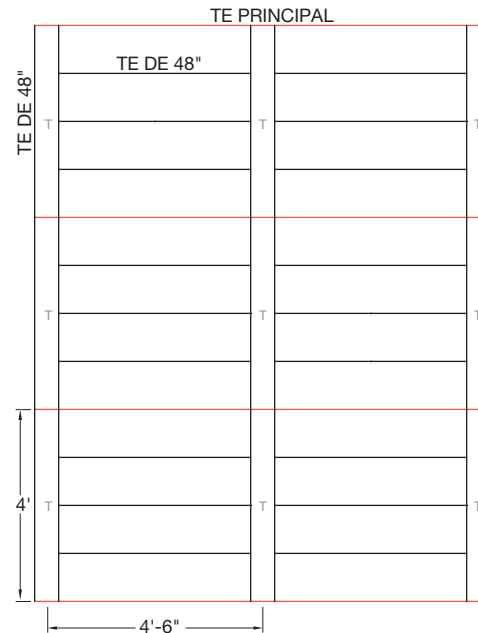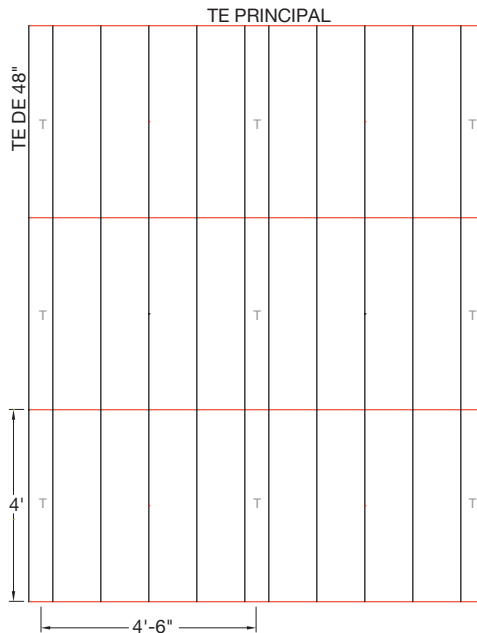

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)  
MB EF = 0,25  
Tes secundarias (Suprafine XL)  
4' CT EF = 1,11

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

WW

MW

## Configuración de la zona técnica de 6" 24

### Módulo del plafón de 4'

Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área 24" x 24"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	5406W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	5406W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	6641M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	6641M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	TZXL7520xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	XL7520	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón de área y técnico WoodWorks: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón de área y técnico MetalWorks: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)



#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)

MB EF = 0,25

Tes secundarias (Suprafine XL)

4' CT EF = 0,666

2' CT EF = 0,222

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

## Configuración de la zona técnica de 6" 25

### Módulo de plafón de 4'

Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área 24" x 48"




SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6486W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 48" cuadrado tegular perforado	6486W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6642M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 48" cuadrado tegular perforado	6642M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de campo y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

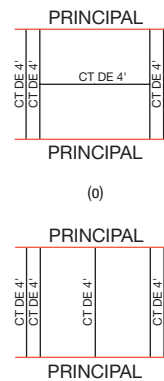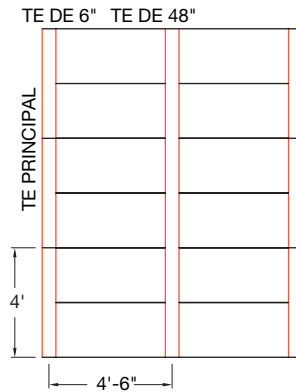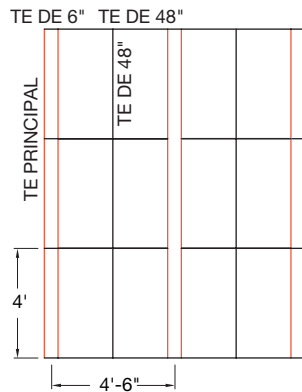

#### COMPONENTES:

**Tes principales (Suprafine XL)**  
MB EF = 0,25  
**Tes secundarias (Suprafine XL)**  
4' CT EF = 0,666

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida en pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

WW

MW

## Configuración de la zona técnica 6" <sup>27</sup>

### Módulo del cielo raso 4'

Espaciado en el centro 6'-6"  
Plafón de área de 24" x 24"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	5406W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	5406W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	6641M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	6641M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	TZXL7520xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	XL7520	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de color del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

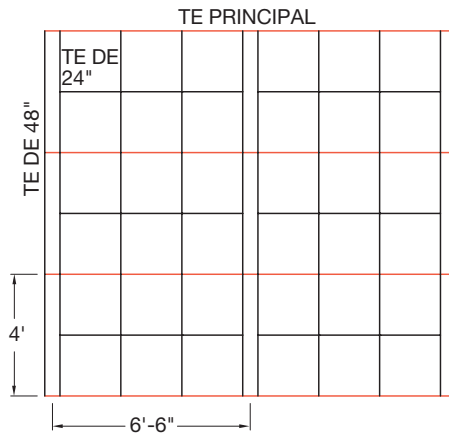

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)

MB EF = 0,25

Tes secundarias (Suprafine XL)

4' CT EF = 0,615

2' CT EF = 0,231

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.



## Configuración de la zona técnica 6" 30

### Módulo del plafón 4'

Espaciado en el centro 8'-6"  
Plafón de área 24" x 24"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	5406W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	5406W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	6641M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	6641M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	TZXL7510xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	XL7520	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de color del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

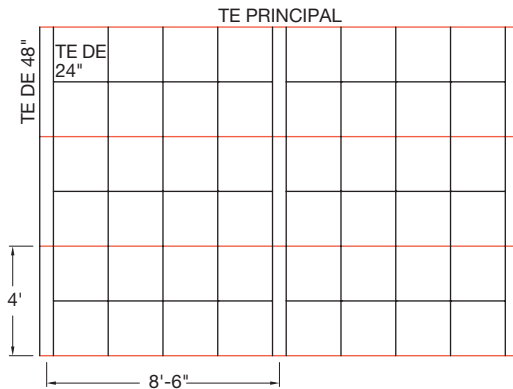

COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)

MB EF = 0,25

Tesecundaria (Suprafine XL)

4' CT EF = 0,666

2' CT EF = 0,222

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

WW

MW

## Configuración de la zona técnica 6" 34

### Módulo del plafón de 5'

Espaciado en el centro 5'-0"  
Plafón de área 27" x 30"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 27" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6512W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 27" x 30" cuadrado tegular perforado	6512W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 27" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6645M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 27" x 30" cuadrado tegular perforado	6645M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6514W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 10' HD	TZ7504xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	TZXL7558xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 27"	TZXL7567xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 10' HD	7504	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	XL7558	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 27"	XL7567	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de color del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

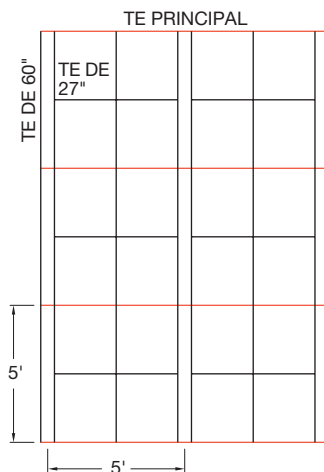

#### COMPONENTES:

**Tes principales (Suprafine XL)**  
 MB EF = 0,20  
**Tes secundarias (Suprafine XL)**  
 5' CT EF = 0,60  
 27" CT EF = 0,20

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

WW

MW

## Configuración de la zona técnica 6" 37

### Módulo del plafón de 5'

Espaciado en el centro 5'-6"  
Plafón de área de 30" x 30"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 30" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6511W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 30" x 30" cuadrado tegular perforado	6511W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 30" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6646M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 30" x 30" cuadrado tegular perforado	6646M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6514W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	TZXL7558xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 30"	TZXL7570xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	XL7558	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 30"	XL7570	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de color del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY).

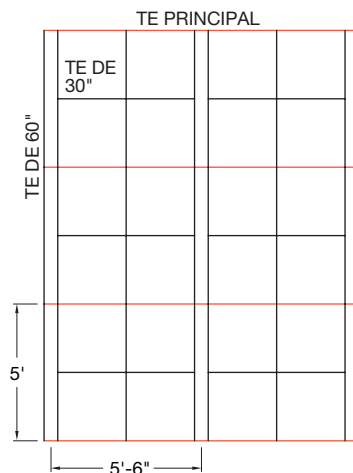

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)  
MB EF = 0,20  
Tes secundarias (Suprafine XL)  
5' CT EF = 0,545  
30" CT EF = 0,182

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

WW

MW

## Configuración de la zona técnica 6" <sup>39</sup>

### Módulo del plafón de 5'

Espaciado en el centro 8'-0"  
Panel de área 30" x 30"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 30" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6511W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 30" x 30" cuadrado tegular perforado	6511W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 30" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6646M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 30" x 30" cuadrado tegular perforado	6646M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6514W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	TZXL7558xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 30"	TZXL7570	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	XL7558	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 30"	XL7570	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de color del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY).

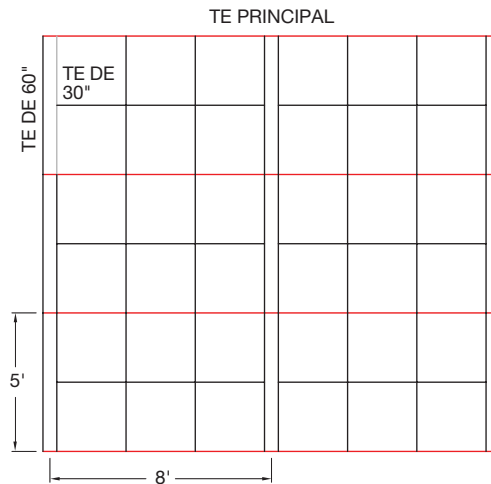

#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)

MB EF = 0,20

Tes secundarias (Suprafine XL)

5' CT EF = 0,57

30" CT EF = 0,188

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos depende del tipo y la cantidad de accesorios y difusores.

## Configuración de la zona técnica 6" Tartan 41

### Módulo del plafón de 4' 6"

Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área 24" x 24"


SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	5406W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	5406W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	6641M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	6641M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6519W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6647M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6647M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 54"	TZXL7564xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	TZXL7520xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 54"	XL7564	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	XL7520	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de color del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY).



#### COMPONENTES:

Tes principales (Suprafine XL)  
 MB EF = 0,222  
 Tes secundarias (Suprafine XL)  
 54" CT EF = 0,444  
 4' CT EF = 0,395  
 2' CT EF = 0,197  
 6" CT EF = 0,024

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos depende del tipo y la cantidad de accesorios y difusores.

WW

MW

## Configuración de la zona técnica 6" Tartan 57

### Módulo del plafón 4'-6"

Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área 12" x 48"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 12" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6484W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 12" x 48" cuadrado tegular perforado	6484W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 12" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6643M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 12" x 48" cuadrado tegular perforado	6643M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6519W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6647M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6647M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 54"	TZXL7564xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 54"	XL7564	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de color del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY).

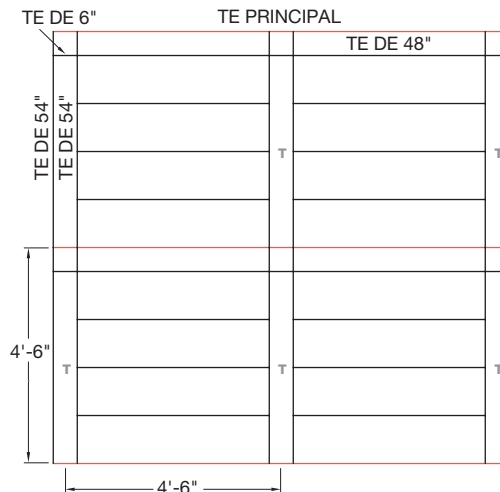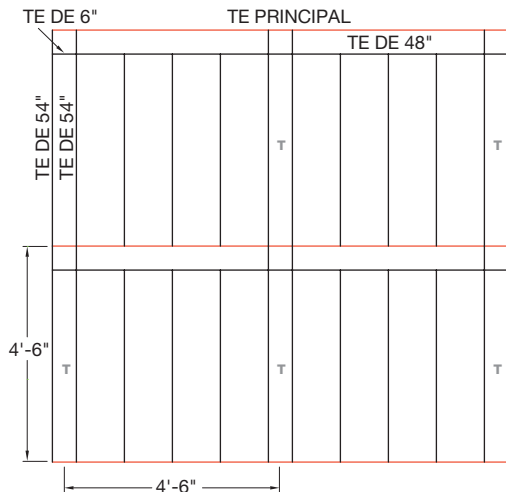

#### COMPONENTES:

<b>Tes principales (Suprafine XL)</b>	
MB	EF = 0,222
<b>Tes secundarias (Suprafine XL)</b>	
54" CT	EF = 0,444
4" CT	EF = 0,395
6" CT	EF = 0,024

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos depende del tipo y la cantidad de accesorios y difusores.

## Configuración de la zona técnica 6" Tartan 58

### Módulo del plafón 4'-6"

Espaciado en el centro 4'-6"  
Plafón de área de 24" x 48"


SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 24" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6486W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 24" x 48" cuadrado tegular perforado	6486W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6642M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 48" cuadrado tegular perforado	6642M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6513W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6519W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1BK	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6647M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6647M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 54"	TZXL7564xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 54"	XL7564	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de color del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY).

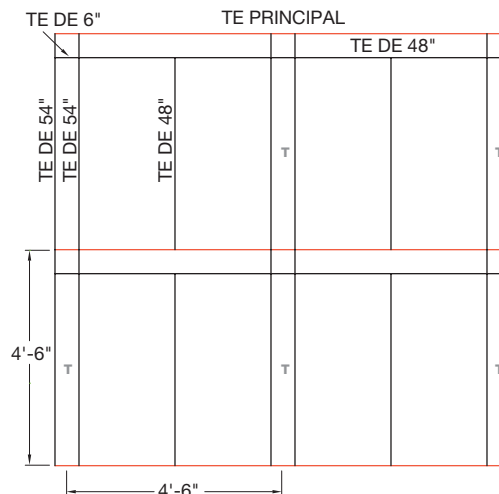

#### COMPONENTES:

<b>Tes principales (Suprafine XL)</b>	
MB	EF = 0,222
<b>Tes secundarias (Suprafine XL)</b>	
54" CT	EF = 0,444
4" CT	EF = 0,395
6" CT	EF = 0,024

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos depende del tipo y la cantidad de accesorios y difusores.

WW

MW

## Configuración de la zona técnica 6" Tartan 44

### Módulo del plafón 5'-6"

Espaciado en el centro 5'-6"  
Plafón de área de 30" x 30"



SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE MADERA Y METAL DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
WoodWorks 30" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6511W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 30" x 30" cuadrado tegular perforado	6511W2xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 30" x 30" cuadrado tegular sin perforar	6646M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 30" x 30" cuadrado tegular perforado	6646M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6514W1xxx	<input type="checkbox"/>
WoodWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6519W1xxx	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1BK	<input type="checkbox"/>
Metal negro para WoodWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6647M1BK	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 60" cuadrado tegular sin perforar	6650M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 6" cuadrado tegular sin perforar	6647M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 66"	TZXL7566xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	TZXL7558xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 30"	TZXL7570xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	TZXL7506xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 66"	XL7566	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 60"	XL7558	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 30"	XL7570	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 6"	XL7506	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de color del plafón WoodWorks de área y técnico: Beech (NBE), Maple (NMP), Light Cherry (NLC), Dark Cherry (NDC), Bamboo Patina (BAP)

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Tech Black (BL), Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY).

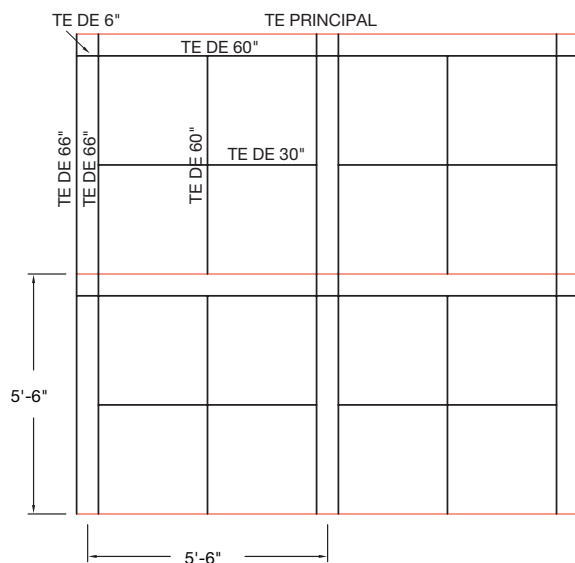

#### COMPONENTES:

<b>Tes principales (Suprafine XL)</b>	
MB	EF = 0,181
<b>Tes secundarias (Suprafine XL)</b>	
5'-6" CT	EF = 0,364
5' CT	EF = 0,165
30" CT	EF = 0,165
6" CT	EF = 0,017

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.



## Configuración de la zona técnica de 12" Tartan para Tes de enfriamiento 60

### Módulo del plafón 5'-6"


Espaciado en el centro 8'-6"  
Plafón de área de 24" x 24"

METAL EN SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular sin perforar	6641M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 24" cuadrado tegular perforado	6641M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 12" cuadrado tegular sin perforar	6648M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	TZXL7520xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 12"	TZXL7510xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 24"	XL7520	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 12"	XL7510	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

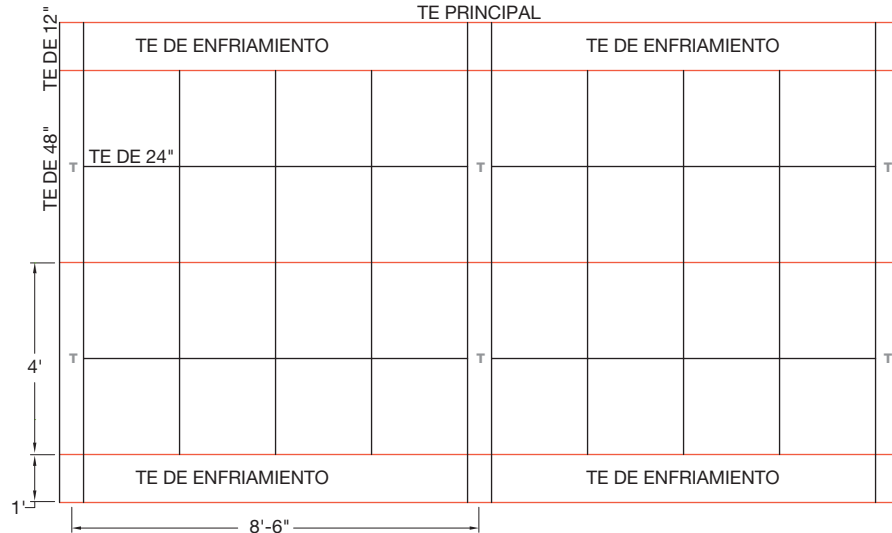

#### COMPONENTES:

<b>Tes principales (Suprafine XL)</b>	
MB	EF = 0,400
<b>Tes secundarias (Suprafine XL)</b>	
4' CT	EF = 0,470
2' CT	EF = 0,188
1' CT	EF = 0,047

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

## Configuración de la zona técnica 12" Tartan para Tes de enfriamiento 61

### Módulo del plafón 5'-0"


Espaciado en el centro 8'-6"  
Plafón de área de 12" x 48"

METAL EN SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.**	✓
<b>Plafones</b>		
MetalWorks 12" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6643M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 12" x 48" cuadrado tegular perforado	6643M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 12" cuadrado tegular sin perforar	6648M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 12"	TZXL7510xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 12"	XL7510	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

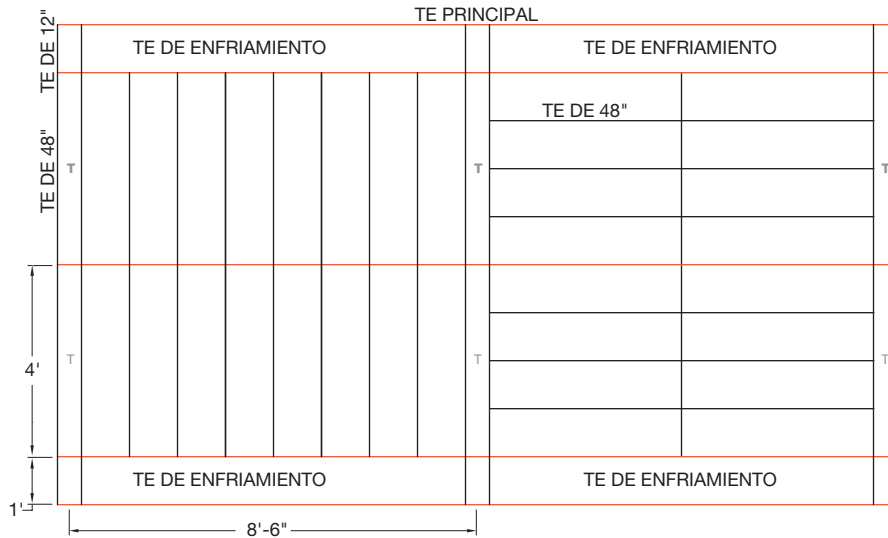

#### COMPONENTES:

**Tes principales (Suprafine XL)**  
 MB EF = 0,400  
**Tes secundarias (Suprafine XL)**  
 4' CT EF = 0,847  
 1' CT EF = 0,047

NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.

## Configuración de la zona técnica de 12" Tartan para Tes de enfriamiento 62

### Módulo del plafón 5'-0"

Espaciado en el centro 8'-6"  
Plafón de área de 24" x 48"


METAL EN SISTEMAS DE SUSPENSIÓN DE 9/16"		
DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO N.º*	✓
<b>Plafones</b>		
MetalWorks 24" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6642M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 24" x 48" cuadrado tegular perforado	6642M15xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Plafones técnicos</b>		
MetalWorks 6" x 48" cuadrado tegular sin perforar	6649M1xxx	<input type="checkbox"/>
MetalWorks 6" x 12" cuadrado tegular sin perforar	6648M1xxx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión de color</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	TZ7501xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	TZXL7541xx	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 12"	TZXL7510xx	<input type="checkbox"/>
<b>Componentes del sistema de suspensión blancos</b>		
Te principal Suprafine XL 12' HD	7501	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 48"	XL7541	<input type="checkbox"/>
Te secundaria Suprafine XL 12"	XL7510	<input type="checkbox"/>

\* Seleccione el sufijo de color adecuado, donde xx o xxx se indica en el n.º de artículo.

Opciones de colores del plafón MetalWorks de área y técnico: Whitelume (WHA), Silverlume (SIA), Gun Metal (MYA)

Opciones del sistema de suspensión de color: Silver Grey (SG), Gun Metal Grey (MY)

MW

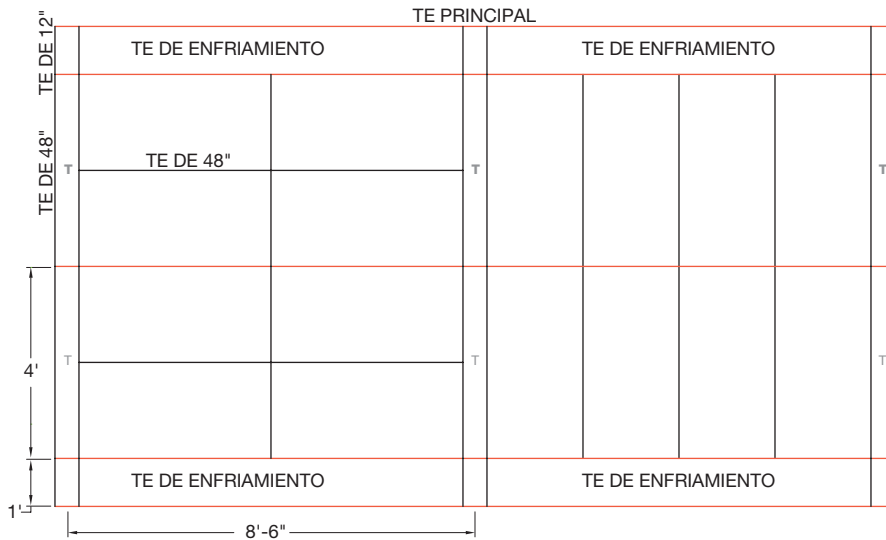


#### COMPONENTES:

**Tes principales (Suprafine XL)**  
 MB EF = 0,400  
**Tes secundarias (Suprafine XL)**  
 4' CT EF = 0,470  
 1' CT EF = 0,047


NOTA: Multiplique el área del plafón (SF) por los factores de estimación (EF) para determinar la medida lineal de los componentes del sistema de suspensión y la medida de pies cuadrados de los plafones de área necesarios.

La cantidad de plafones técnicos dependerá del tipo y la cantidad de luces y difusores.


### Configuración de plafones técnicos de anchura 6" para accesorios de iluminación continua

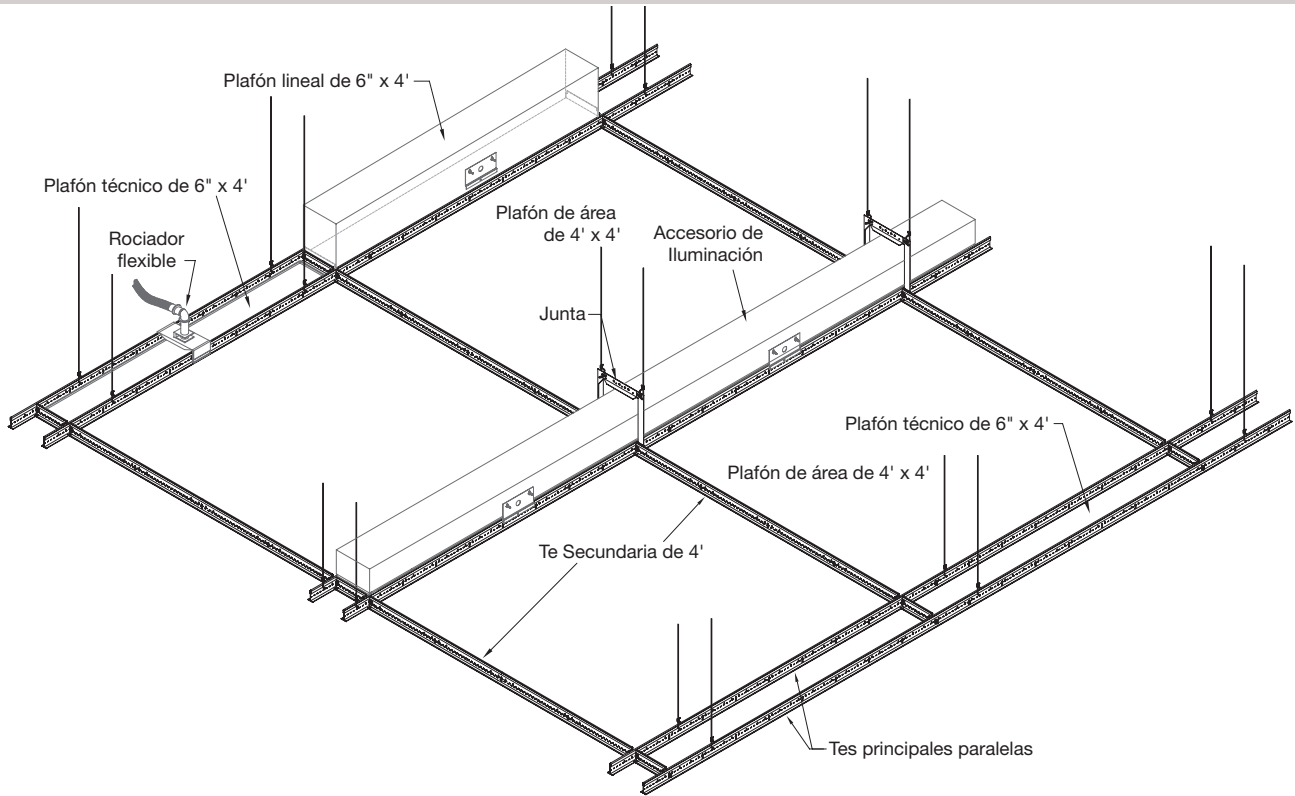

### 6" Configuración de plafones técnicos de anchura 6"

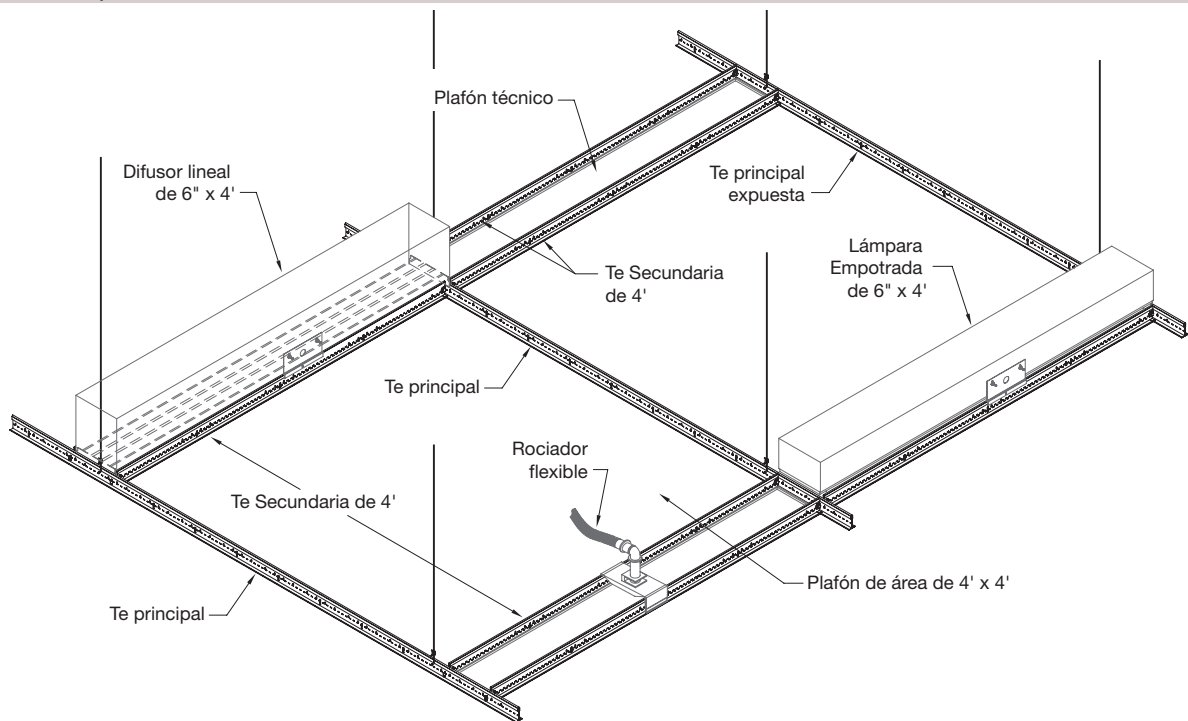

### Configuración de zona técnica de 6" ancha para WoodWorks®

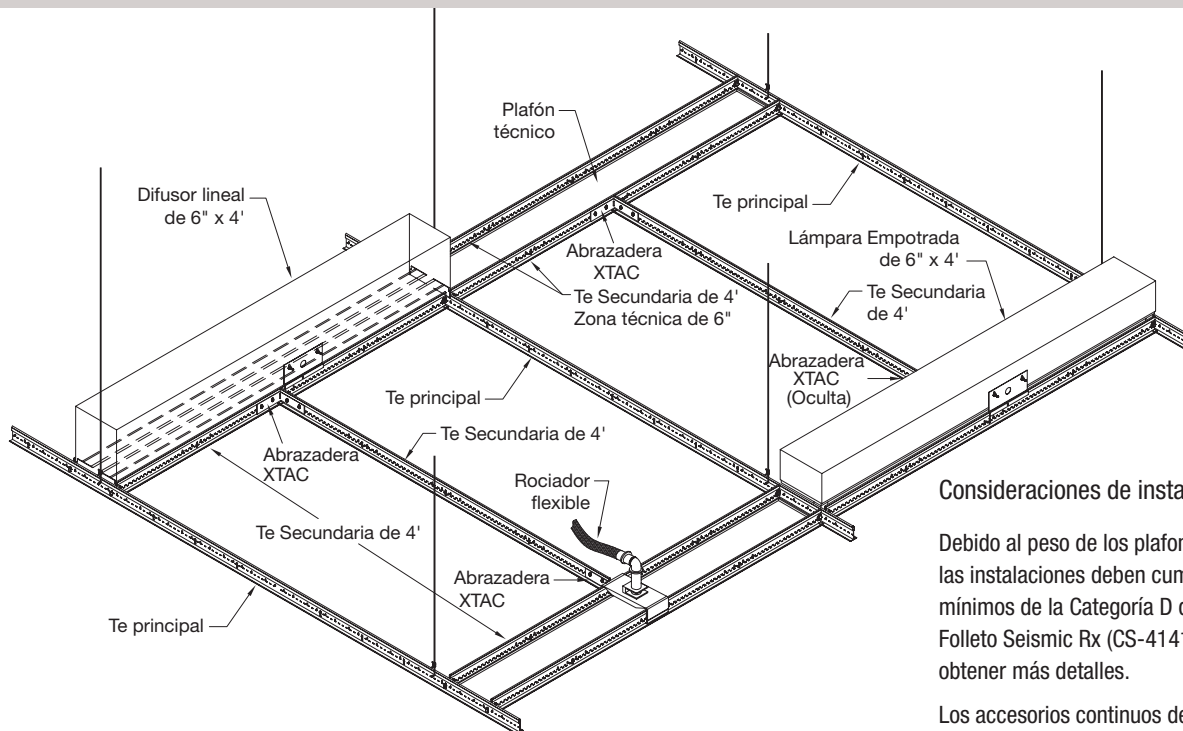


### Consideraciones de instalación de madera


Debido al peso de los plafones de madera, todas las instalaciones deben cumplir con los requisitos mínimos de la Categoría D de IBC. Consulte el Folleto Seismic Rx (CS-4141) de Armstrong® para obtener más detalles.

Los accesorios continuos de más de 4' deben respetar las instrucciones de instalación de juntas TechZone, consulte BPLA-297714.


### Configuración de la zona técnica ancha de 12" para Tes de enfriamiento

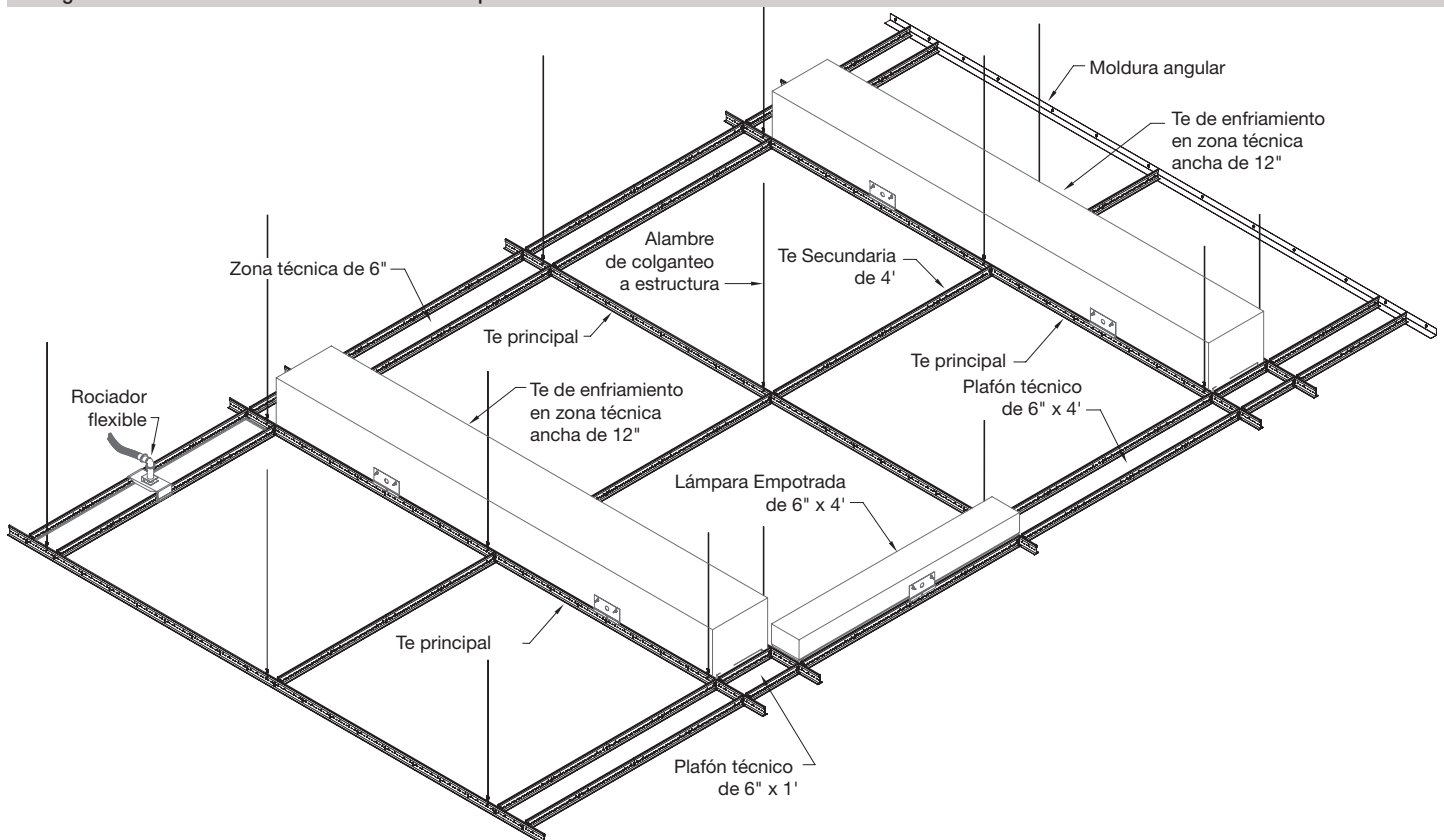


### Axiom® – Transición – Acústico a plafón de yeso

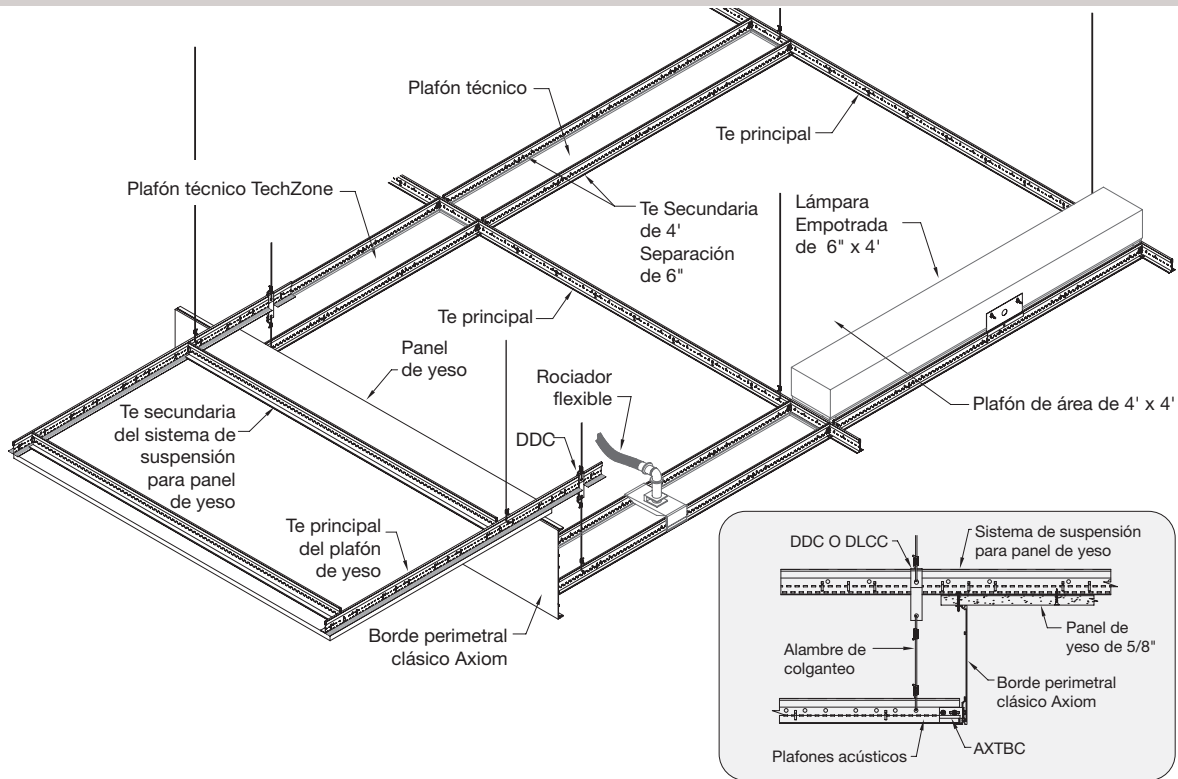


### Sistema de Plafones acústico con marco de yeso

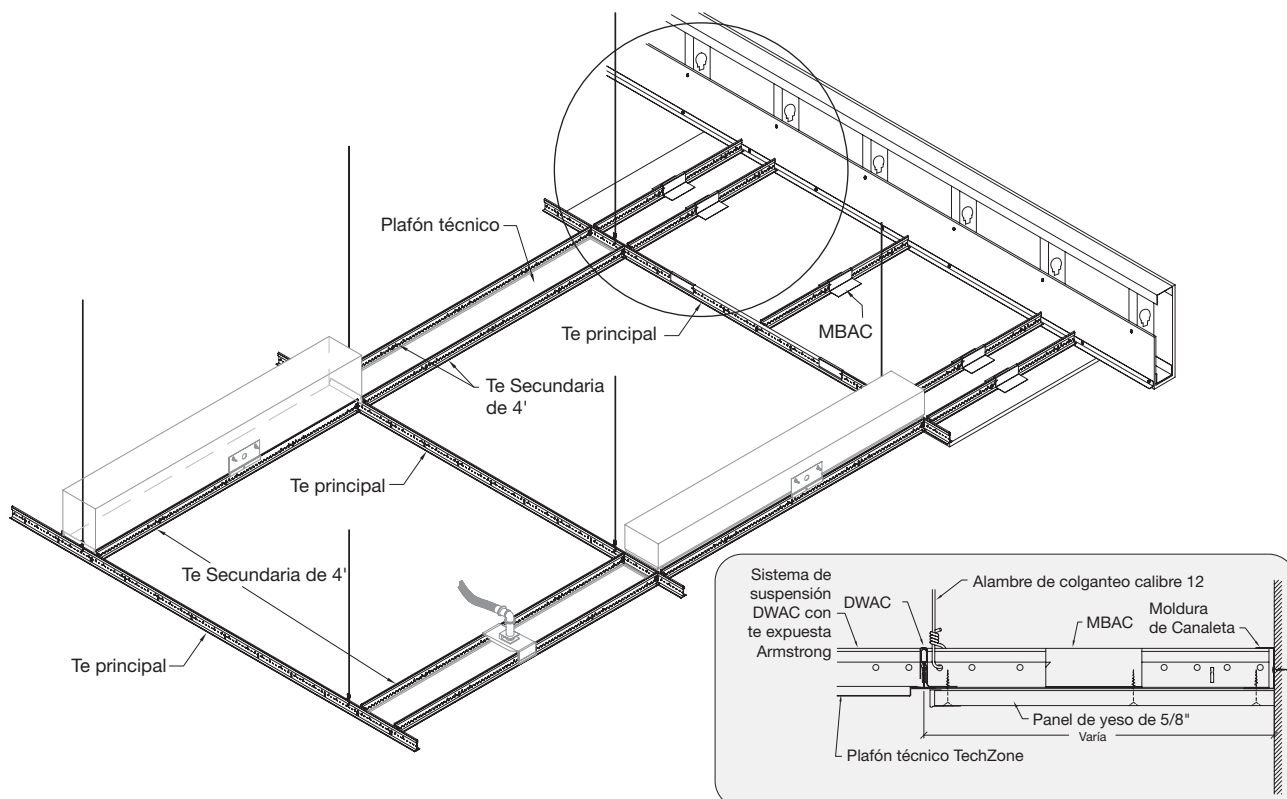


### Transición del plafón de yeso – Plafón de yeso a plafones acústicos

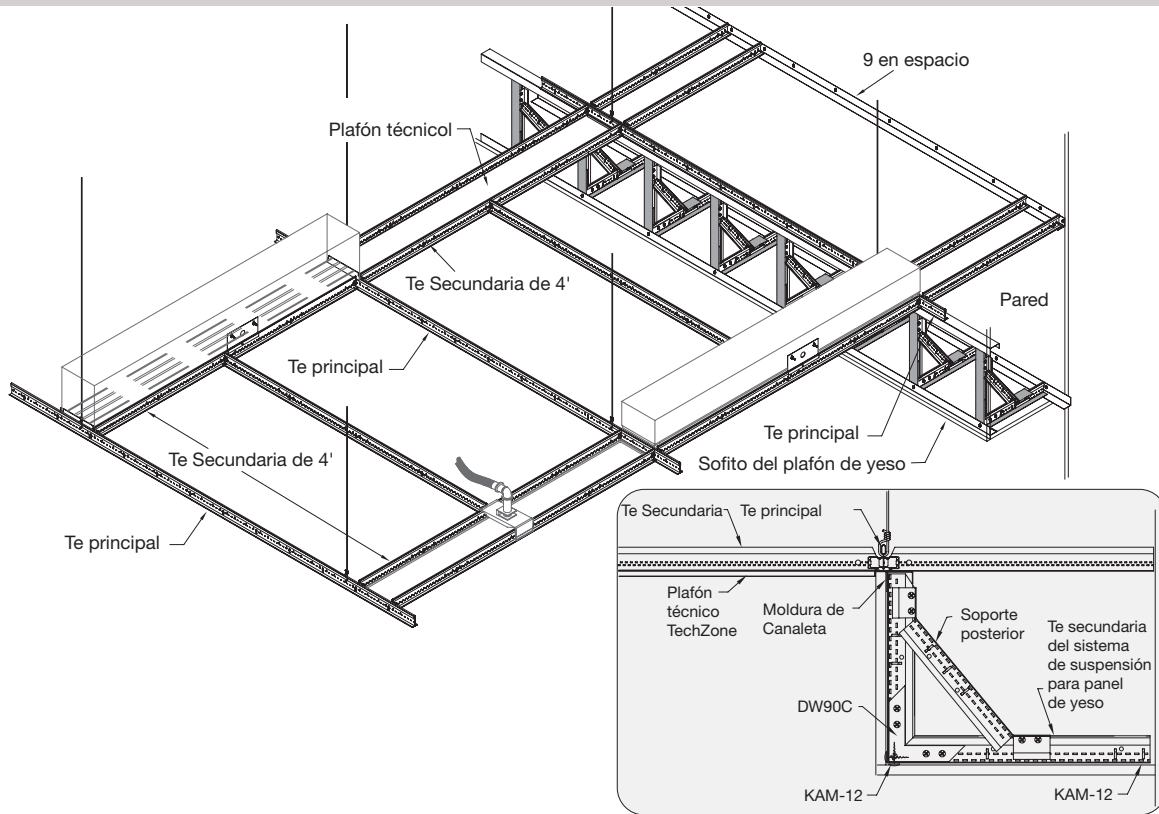


### TechZone con Axiom® Sistema para el perímetro del edificio y placa de extensión

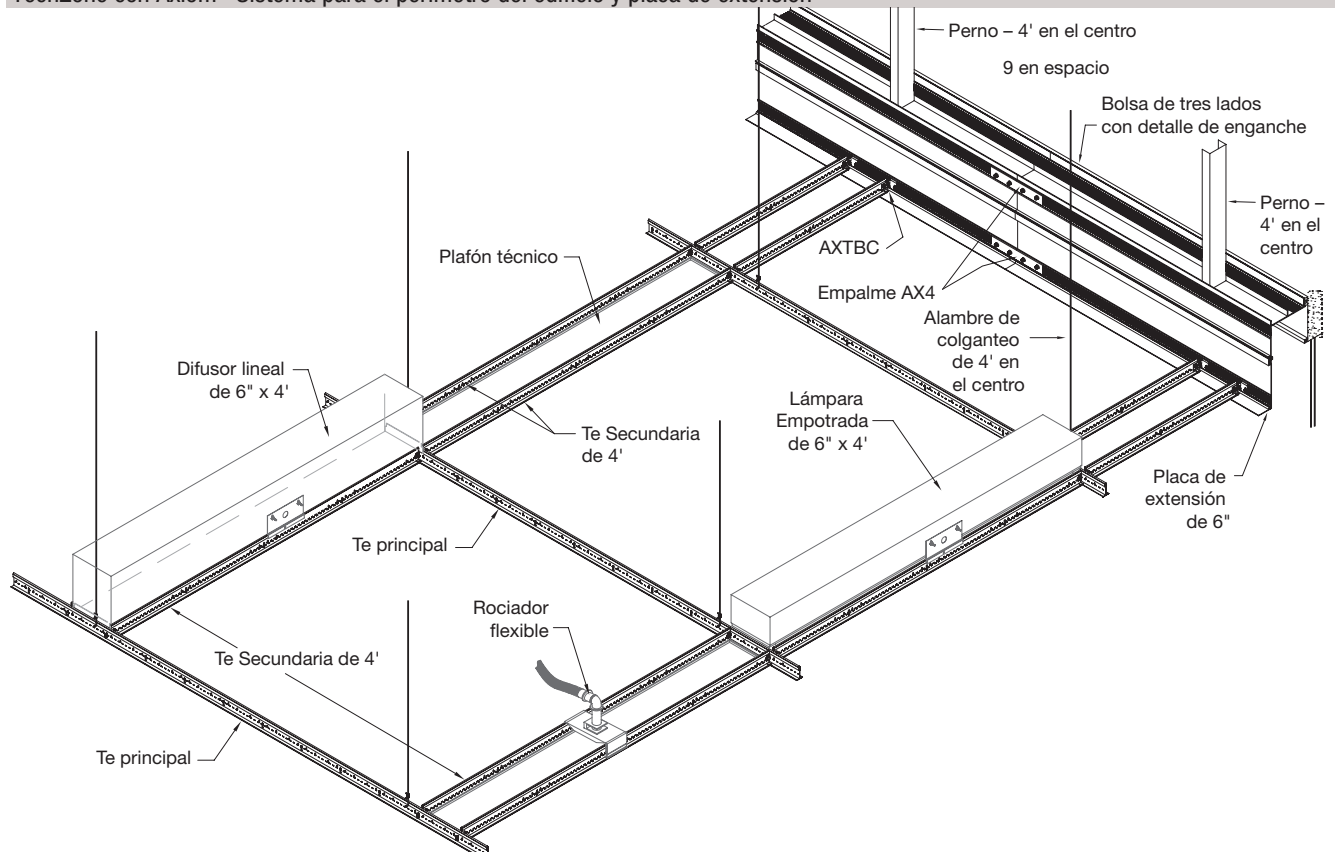

### TechZone con Axiom® Sistema del perímetro para el edificio y placa del difusor

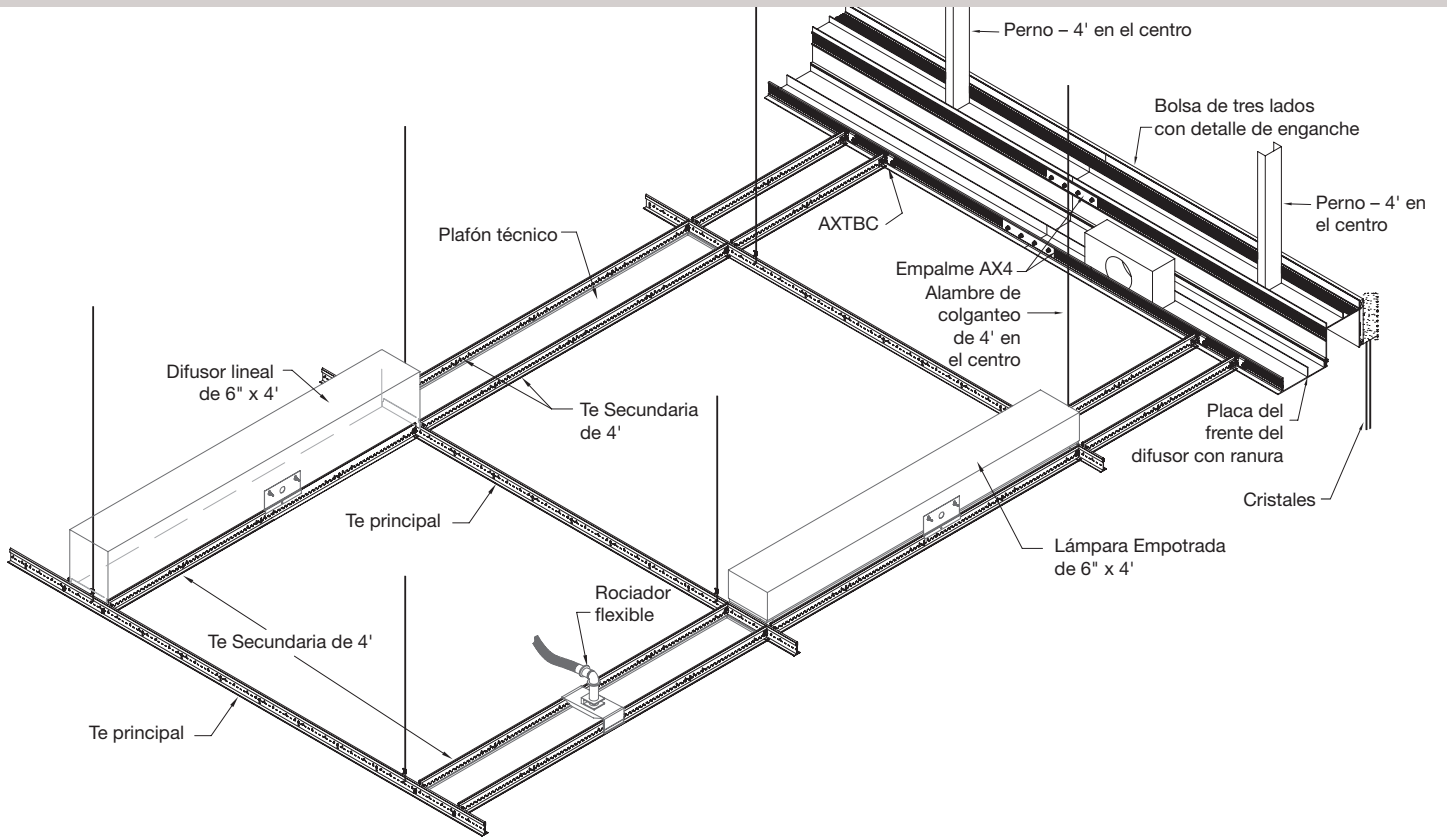


### Conexión de la separación

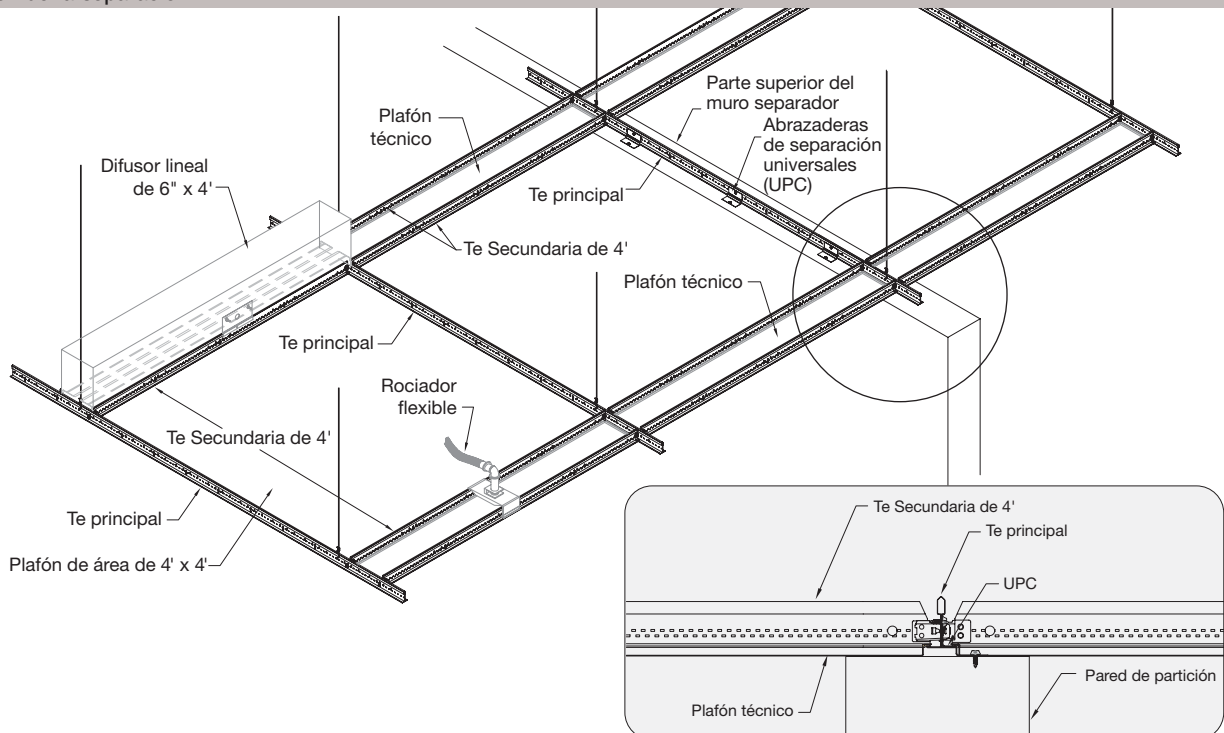





### TechZone alrededor de una columna utilizando moldura angular

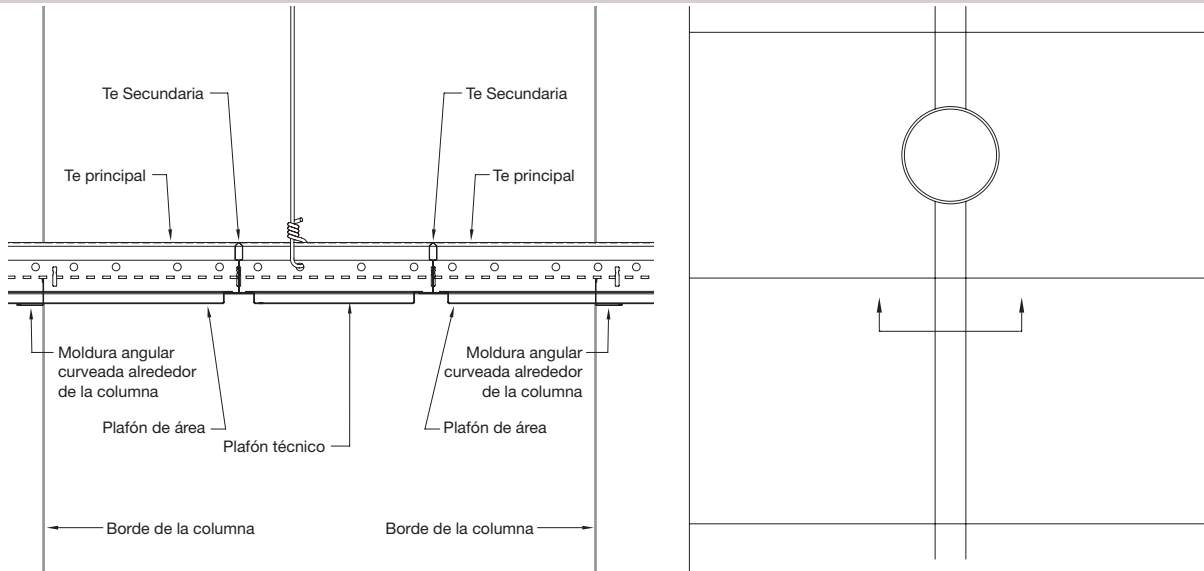



### TechZone alrededor de una columna

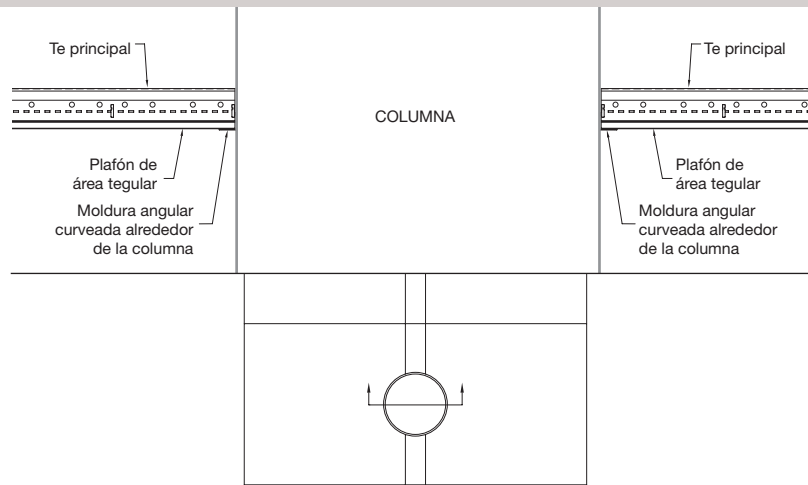

### TechZone alrededor de una columna utilizando Axiom® Classic


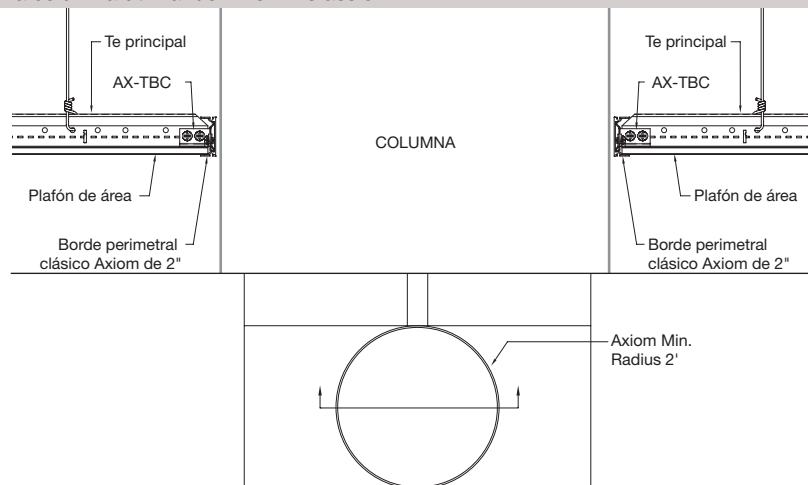


### Axiom® – Transición – Acústico a plafón de yeso

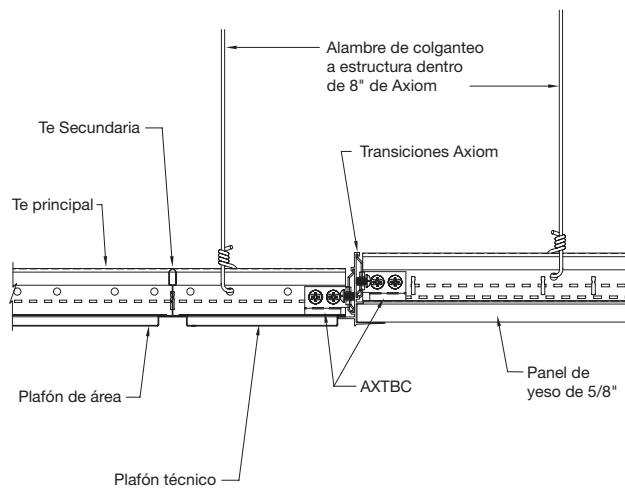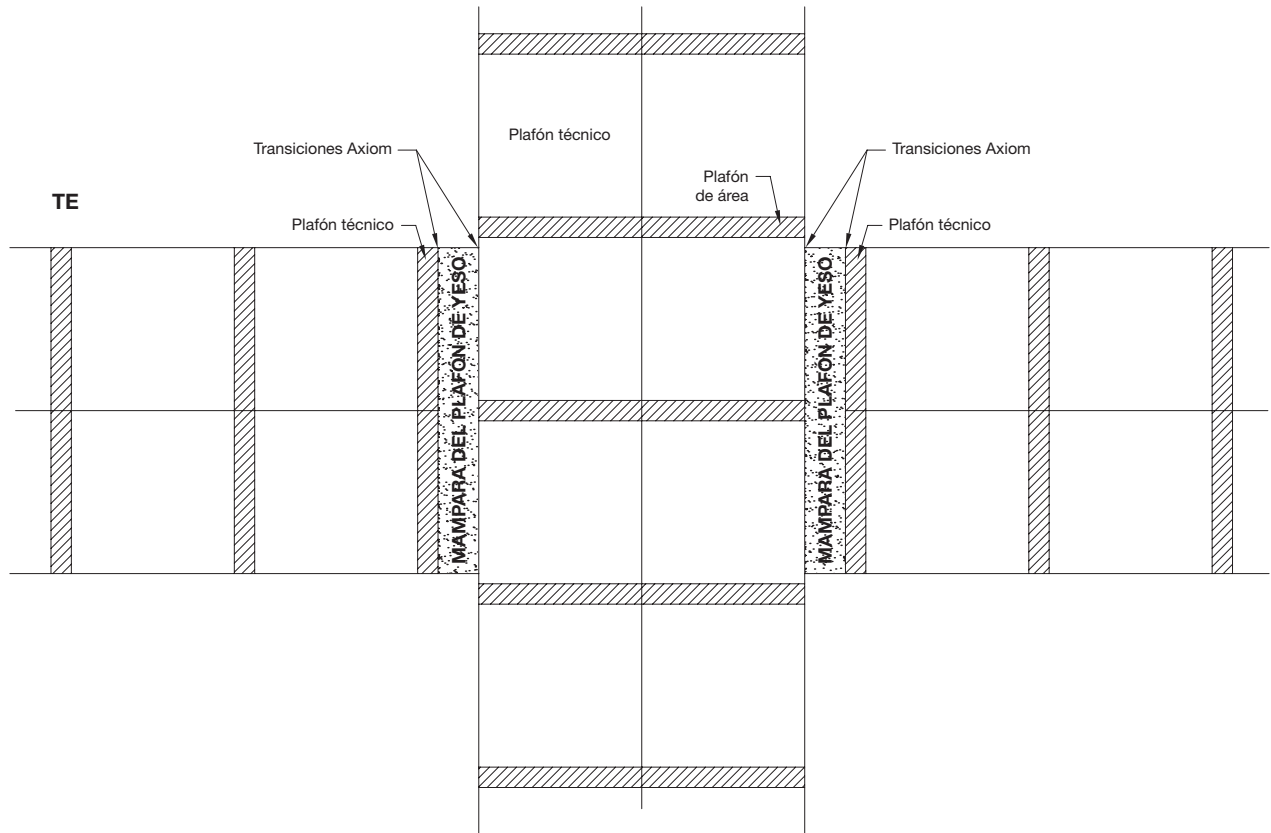


Las juntas TechZone permiten configuraciones de iluminación continua real

- Cree un diseño de plafón brillante con cintas ininterrumpidas de luz, sin retículas o plafones de por medio
- Alterne entre luminarias y difusores continuos con otros servicios para obtener una visión monolítica y ordenada
- Instalación sencilla
- Probado para soportar las fuerzas sísmicas en todas las categorías IBC

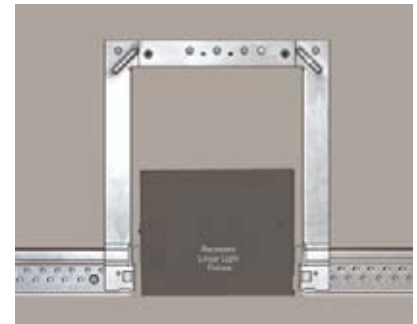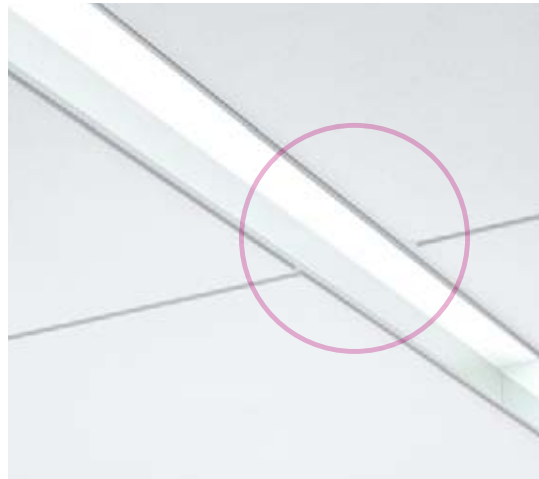

Iluminación continua sin interrupción de la retícula



Junta TechZone (TZYK)




Abrazadera estabilizadora, Artículo 435, para Optima®

Recomendado para plafones de 5' y de longitud mayor. Se piden por separado.

Nota:

Plafones de 5' hasta 8' – Una abrazadera instalada cerca del punto medio de cada borde largo.


Plafones de 8' – Dos abrazaderas instaladas en puntos de un tercio de cada borde largo.



Abrazadera de soporte TechZone (TZBC)

Utilicela para conectar tes secundarias a la te principal de la zona técnica continua cuando no haya juntas presentes.

### Axiom® TechZone Dimensional

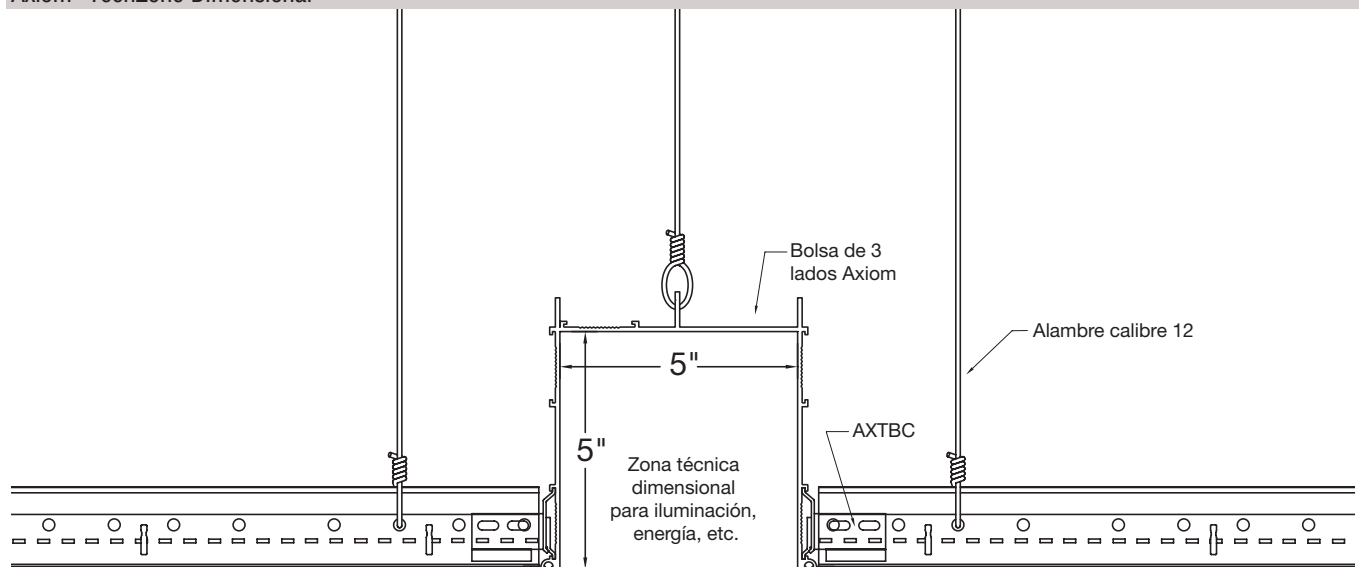

**PLAFONES** ACÚSTICOS

Juntos transformamos ideas en realidad™



Todas las marcas comerciales utilizadas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2012 AWI Licensing Company

