


OVERBELT SEPARATOR

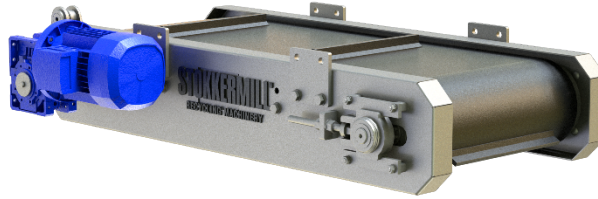

	SMC46-60E
Dimensioni - Sizes	1000 x 800 x 300 mm (supports included)
Peso - Weight	300 kg
Potenza - Power	2,2 kW
Largezza nastro - width tape	500 mm
Potenza magnetica sul tappeto - Magnetic power on belt	2600 Gauss

*I dati riportati su presente documento sono puramente indicativi e soggetti a modifiche da parte del costruttore.
*The data shown in this document are purely indicative and subject to changes by the manufacturer.

 **SEPARATORE STOKKERMILL OVERBELT**

Il separatore elettromagnetico a nastro Stokkermill Overbelt, posto sui nastri trasportatori, esegue una precisa ed efficiente separazione dei metalli ferrosi magnetici presenti negli inerti e nei metalli non ferrosi.

 **STOKKERMILL OVERBELT SEPARATOR**

The Stokkermill Overbelt electromagnetic separator, placed on the conveyor belts, performs a precise and efficient separation of the magnetic ferrous metals present in the inerts and in the non-ferrous metals.

